
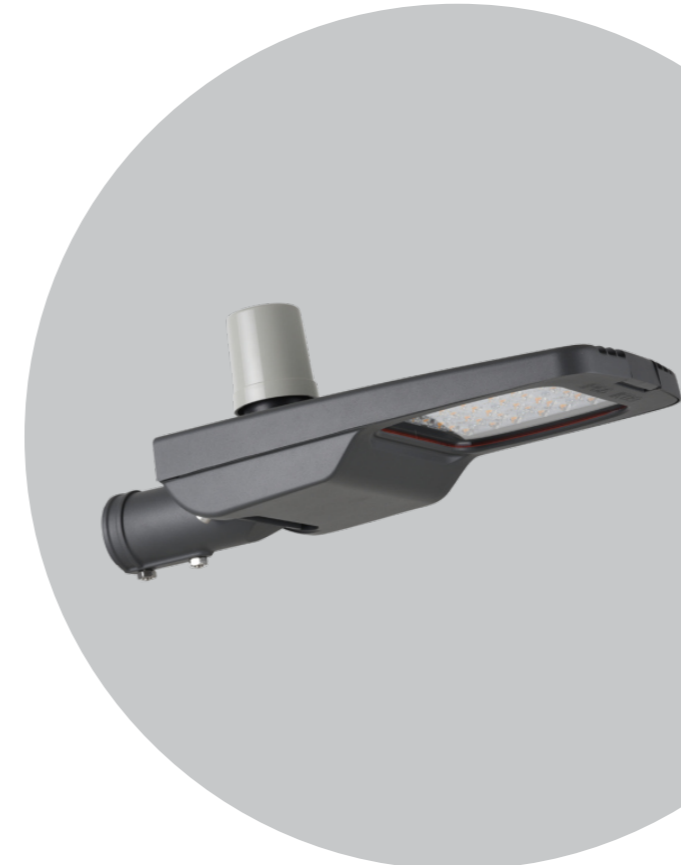


AMBRA.06

Светильники предназначены для освещения больших площадей или автомагистралей. Проекторы мощностью до 215Вт идеально подходят для парков и прилегающей территории деловых центров.

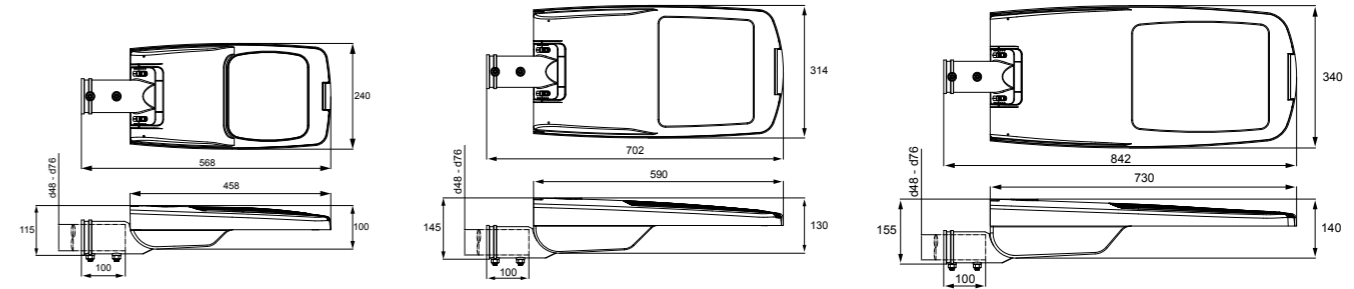

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	40x145°, 1-8 тип
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Коэффициент мощности (PF):	0.9
IK:	09
Срок эксплуатации, часы:	> 100 000 ч
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Диаметр крепления к опоре:	d48, d60

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
PL700155	AMBRA.06 40W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	40W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	5,2кг
PL700160	AMBRA.06 60W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	60W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	5,2кг
PL700165	AMBRA.06 80W 220V 1-10V IP66 SIZE 1	80W	458x240x100	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	5,2кг
PL700166	AMBRA.06 100W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	100W	590x314x130	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	8,3кг
PL700170	AMBRA.06 130W 220V 1-10V IP66 SIZE 2	130W	590x314x130	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	8,3кг
PL700175	AMBRA.06 150W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	150W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	11,0кг
PL700180	AMBRA.06 180W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	180W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	11,0кг
PL700185	AMBRA.06 200W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	200W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	11,0кг
PL700190	AMBRA.06 215W 220V 1-10V IP66 SIZE 3	215W	730x340x140	220V	40x145° (1-8 тип)	3000К-5000К	11,0кг