



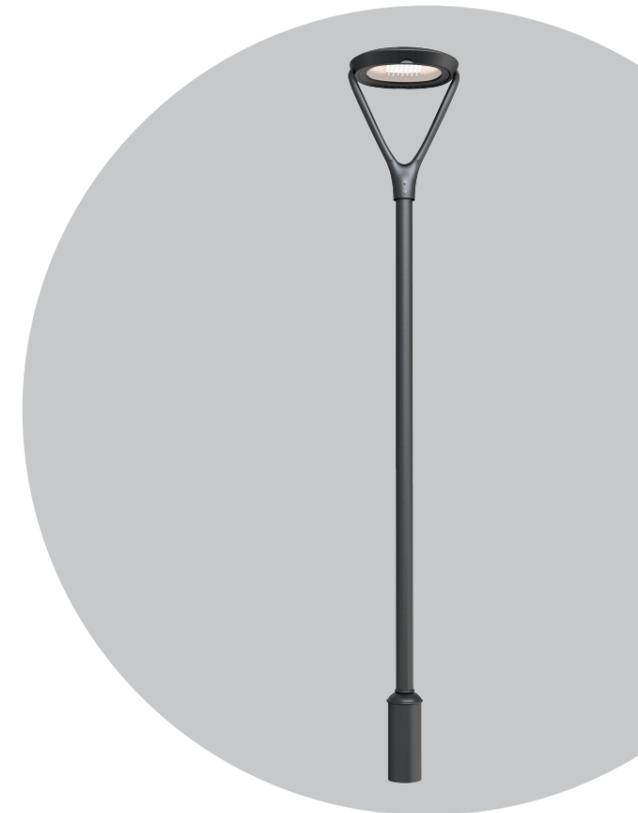

## AMBRA.07 TYPE 1, 2

## AMBRA.07 TYPE 1, 2

Уличный светильник с широким диапазоном световых углов, для установки на опору.  
Подходит для освещения территорий бизнес-центров, парковых и пешеходных зон и т.п.

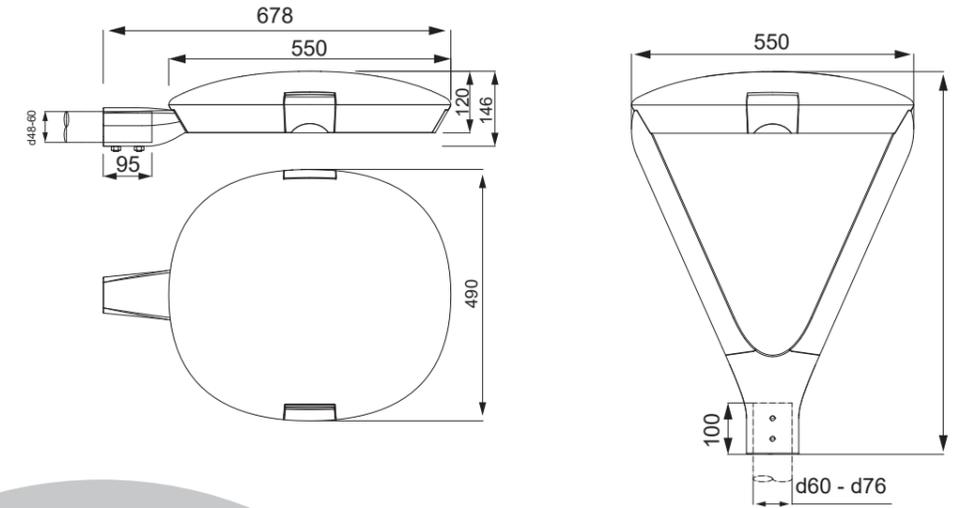


### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°
Цветовая температура, К:	3000К – 5000К
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Срок эксплуатации, часы:	> 75 000ч
ИК:	10
Коэффициент мощности:	>0.9
Система управления:	Switch On\Off

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
PL700195	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 1	40W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700200	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 1	55W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700205	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 1	70W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700210	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 1	110W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700215	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 1	150W	490x678x120	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700225	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 2	40W	490x550x745	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	12кг
PL700230	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 2	55W	490x550x745	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	12кг
PL700235	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 2	70W	490x550x745	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	12кг
PL700240	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 2	110W	490x550x745	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	12кг
PL700245	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 2	150W	490x550x745	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	12кг

# AMBRA.07 TYPE 3

Уличный светильник с широким диапазоном световых углов, для установки на натянутый металлический трос. Подходит для освещения территорий бизнес-центров, парковых и пешеходных зон и т.п.

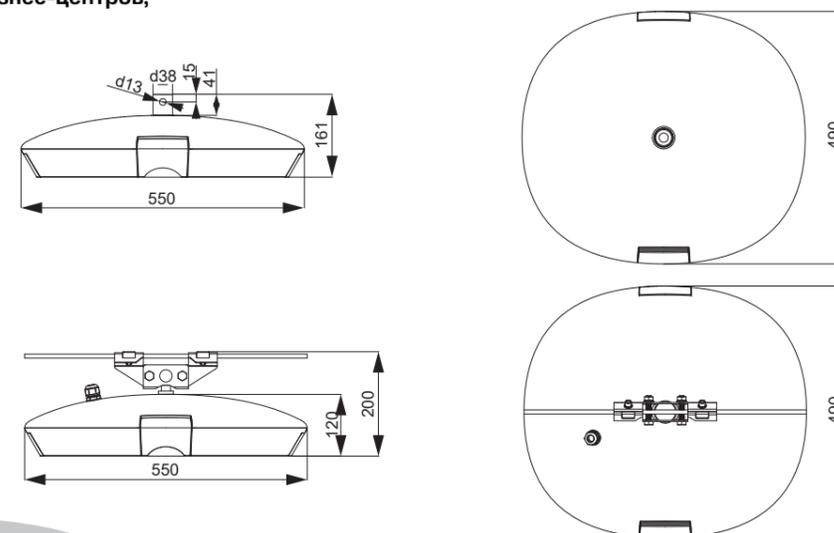

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Чёрный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°
Цветовая температура, К:	3000K – 5000K
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Срок эксплуатации, часы:	> 75 000ч
IK:	10
Коэффициент мощности:	>0.9
Система управления:	Switch On\Off

# AMBRA.07 TYPE 3

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
PL700250	AMBRA.07 40W 220V IP66 TYPE 3	40W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700255	AMBRA.07 55W 220V IP66 TYPE 3	55W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700260	AMBRA.07 70W 220V IP66 TYPE 3	70W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700265	AMBRA.07 110W 220V IP66 TYPE 3	110W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700270	AMBRA.07 150W 220V IP66 TYPE 3	150W	550x490x161	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700275	AMBRA.07 clip 40W 220V IP66 TYPE 3	40W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700280	AMBRA.07 clip 55W 220V IP66 TYPE 3	55W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700285	AMBRA.07 clip 70W 220V IP66 TYPE 3	70W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700290	AMBRA.07 clip 110W 220V IP66 TYPE 3	110W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг
PL700295	AMBRA.07 clip 150W 220V IP66 TYPE 3	150W	550x490x200	220V	150x75°, 145x130°, 150x105°, 160x60°, 150x70°, 155x55°, 120x15°	3000K-5000K	10кг