
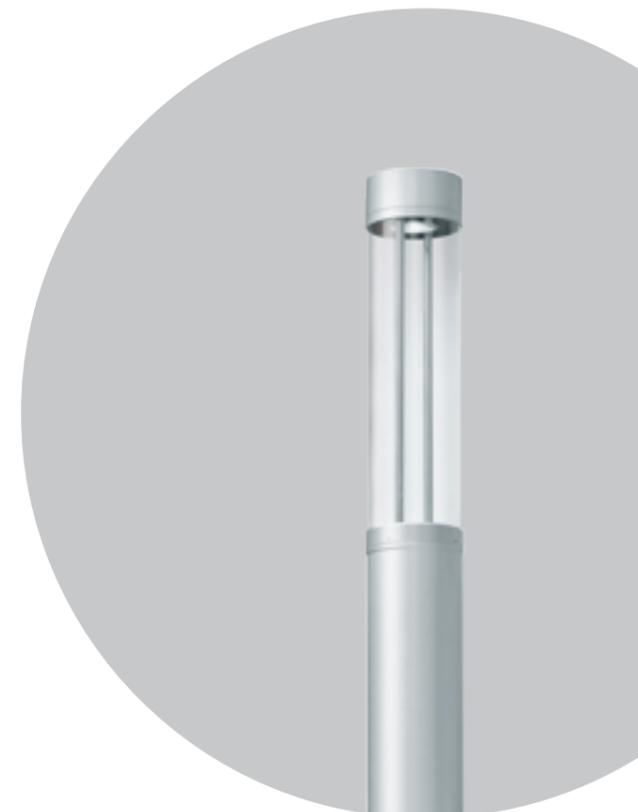


AMBRA.21

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

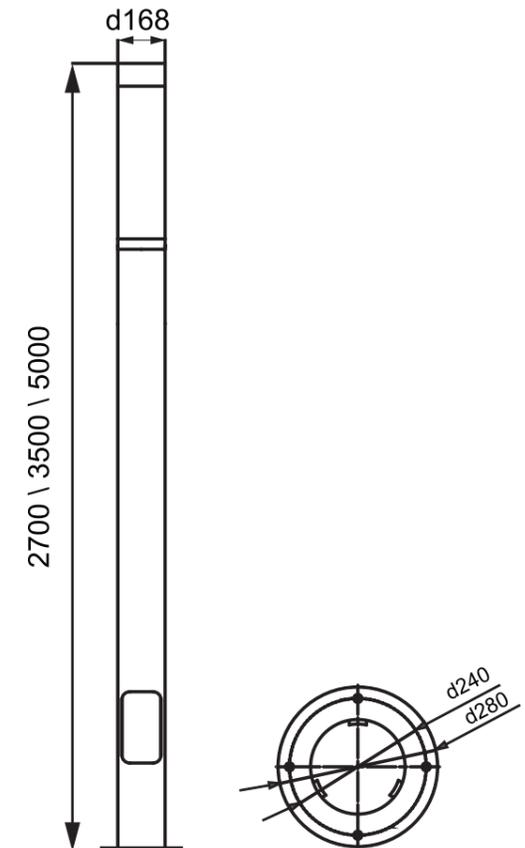

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--------------------------|--|
| Корпус: | Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской |
| Цвет корпуса: | Металлик, RAL |
| Угол раскрытия луча: | Рассеянный свет |
| Класс электрозащиты: | 1 класс (SELV) |
| Цветовая температура, К: | 3000К, 4000К, 5000К |
| Входное напряжение, V: | 220V |
| Система управления: | On/Off |
| Степень защиты, IP: | IP65 |
| Рабочая температура: | -40°C ~ +50°C |
| Вес: | 20,4 - 38,0 кг |

AMBRA.21

| Артикул | Наименование | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Вес |
|----------|--------------------------|----------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|
| PL700760 | AMBRA.21 50W 2700mm IP65 | 50W | D168x2700 | 220V | Рассеянный свет | 3000К, 4000К, 5000К | 20,4 кг |
| PL700765 | AMBRA.21 50W 3500mm IP65 | 50W | D168x3500 | 220V | Рассеянный свет | 3000К, 4000К, 5000К | 24,0 кг |
| PL700770 | AMBRA.21 50W 5000mm IP65 | 50W | D168x5000 | 220V | Рассеянный свет | 3000К, 4000К, 5000К | 38,0 кг |