




AMBRA.21

AMBRA.21

Уличный светодиодный светильник подходит для парков, площадей, пешеходных зон и автостоянок

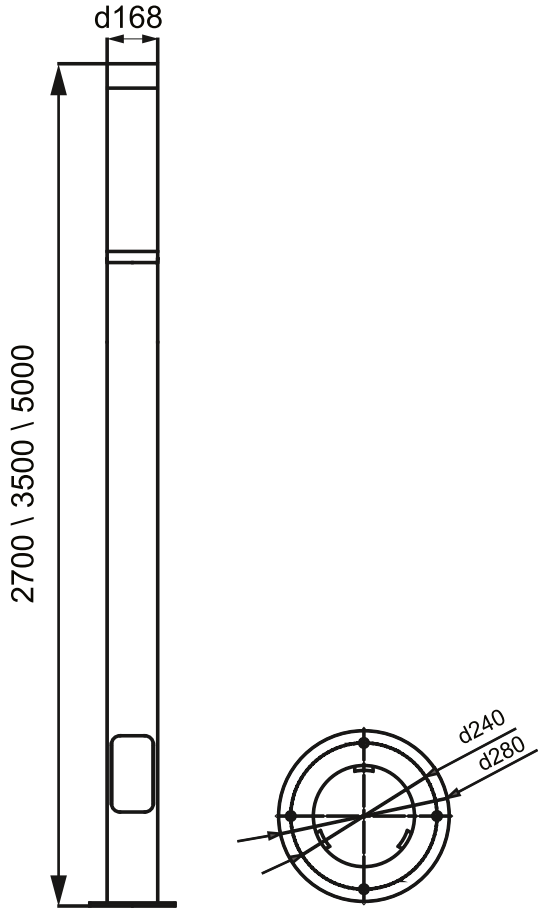

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	Рассеянный свет
Класс электрозащиты:	1 класс
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	20,4 - 38,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700760	AMBRA.21 50W 2700mm IP65	50W	D168x2700	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	20,4 кг
PL700765	AMBRA.21 50W 3500mm IP65	50W	D168x3500	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	24,0 кг
PL700770	AMBRA.21 50W 5000mm IP65	50W	D168x5000	220V	Рассеянный свет	3000К, 4000К, 5000К	38,0 кг