


AMBRA.24

Уличный светодиодный светильник подходит для освещения парков и площадей



AMBRA.24

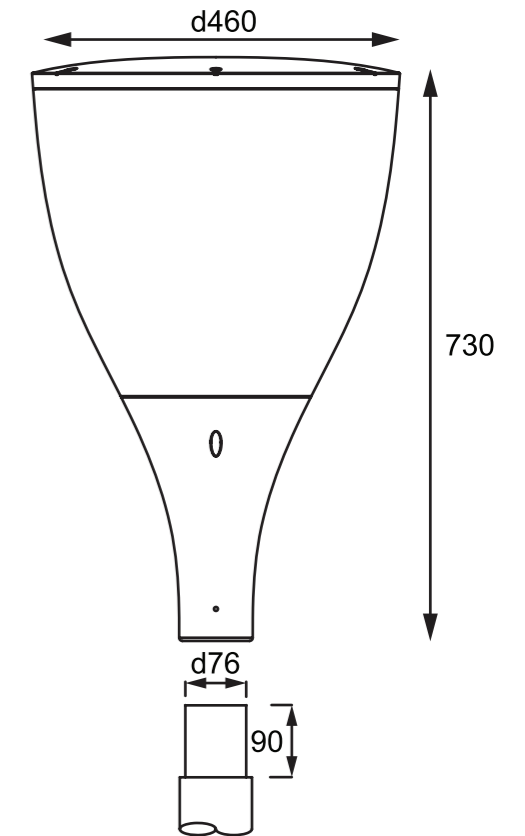

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Тип крепления:	К опоре до 76D мм
Цвет корпуса:	Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	145x145°, 150x150°, 150x20°, Рассеянный свет
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	8,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700830	AMBRA.24 30W 220V IP66	30W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700832	AMBRA.24 40W 220V IP66	40W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700835	AMBRA.24 55W 220V IP66	55W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг
PL700840	AMBRA.24 75W 220V IP66	75W	D460x730/D76	220V	145x145°, 150x150°, 150x20°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	8,0 кг