


AMBRA.29

Уличный светильник для ландшафтного освещения

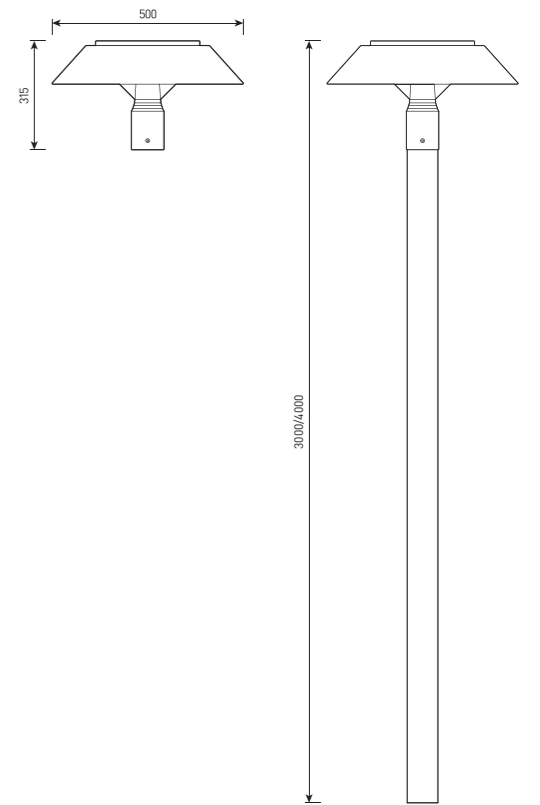

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
PL700925	AMBRA.29 25W SINGLE 220V IP65	25W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг
PL700930	AMBRA.29 35W SINGLE 220V IP65	35W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг
PL700935	AMBRA.29 50W SINGLE 220V IP65	50W	D500x315	220V	120°	2700К, 3000К, 4000К	10,0 кг

AMBRA.29