


# AMBRA.31

Уличный светильник для ландшафтного освещения

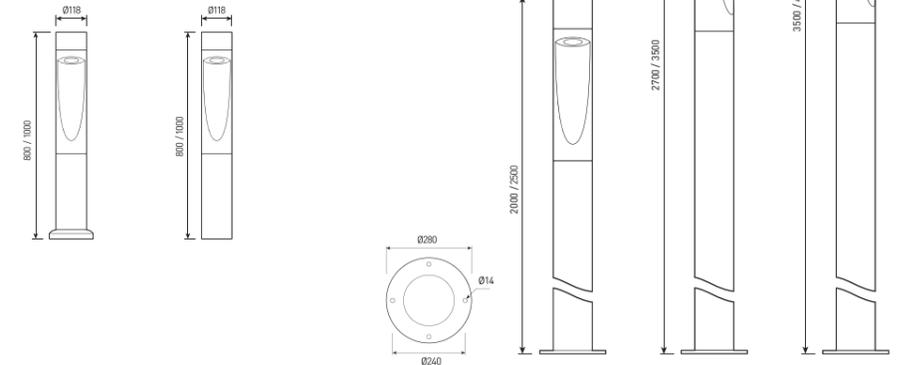

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	5-50 кг

AMBRA.31

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700945	AMBRA.31 2500mm 40W 220V IP66 TYPE 1	40 Вт	Ø168x2500	220V	120°	3000K, 4000K, 5000K	30 кг
PL700950	AMBRA.31 3500mm 80W 220V IP66 TYPE 2	80 Вт	Ø168x2500	220V	120°	3000K, 4000K, 5000K	40 кг
PL700955	AMBRA.31 4500mm 120W 220V IP66 TYPE 3	120 Вт	Ø168x2500	220V	120°	3000K, 4000K, 5000K	50 кг
PL700957	AMBRA.31 800mm 15W 220V IP66	15 Вт	Ø118x800	220V	120°	3000K, 4000K, 5000K	5 кг
PL700959	AMBRA.31 1000mm 15W 220V IP66	15 Вт	Ø118x1000	220V	120°	3000K, 4000K, 5000K	7 кг