


AMBRA.32

Уличный светильник для ландшафтного освещения

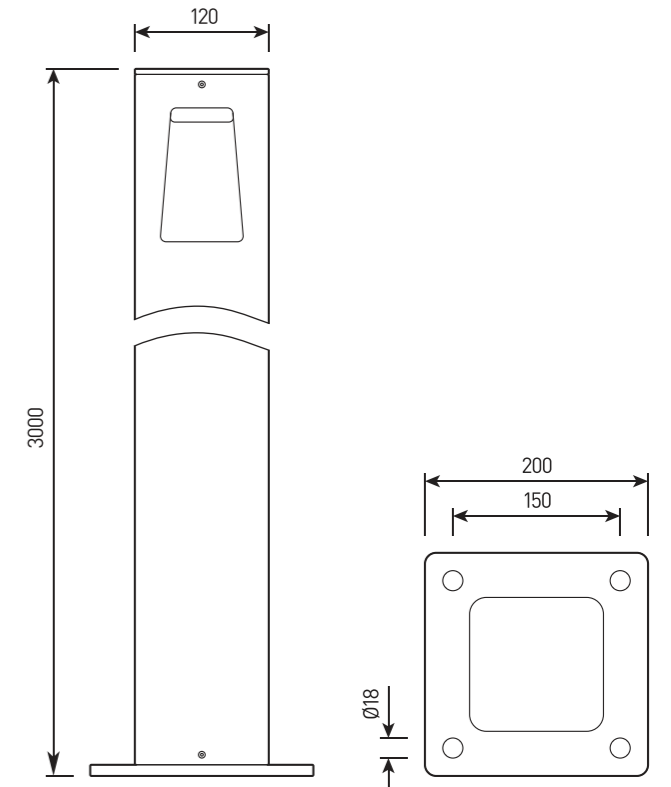

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	26,0 кг

AMBRA.32

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL700960	AMBRA.32 3000mm 28W 220V SINGLE IP65	28W	3000x120x120	220V	4x60°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	26,0 кг