


AMBRA.36

Светильник для парков и открытых пространств

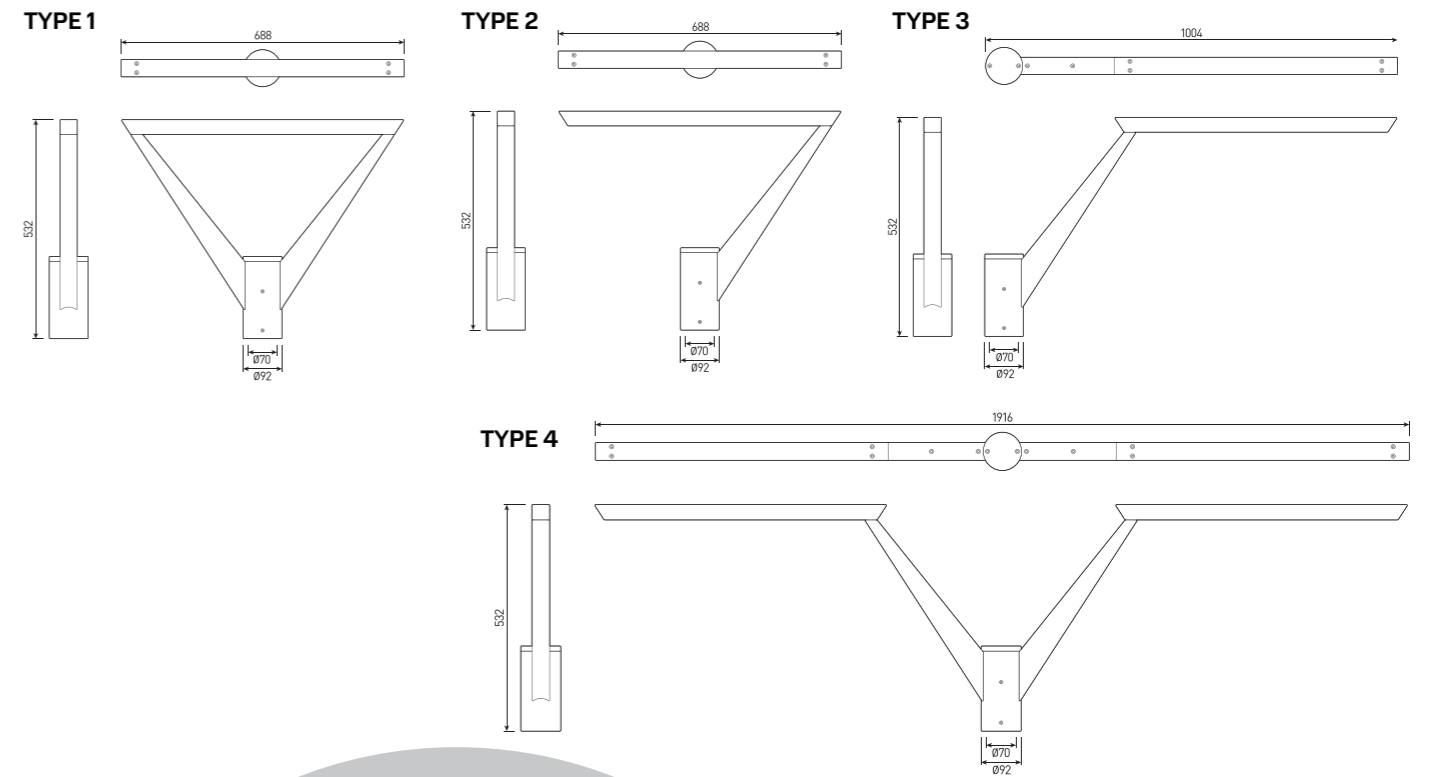

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Диаметр крепления:	Ø70 мм
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	6-11 кг

AMBRA.36

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PL701095	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE1	60 Вт	688×92×532	220В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	7 кг
PL701100	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE2	60 Вт	688×92×532	220В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	6 кг
PL701105	AMBRA.36 60W 220V IP65 TYPE3	60 Вт	1004×92×532	220В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	8 кг
PL701110	AMBRA.36 120W 220V IP65 TYPE4	120 Вт	1916×92×532	220В	120°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	11 кг