


Линейный светильник для архитектурного освещения

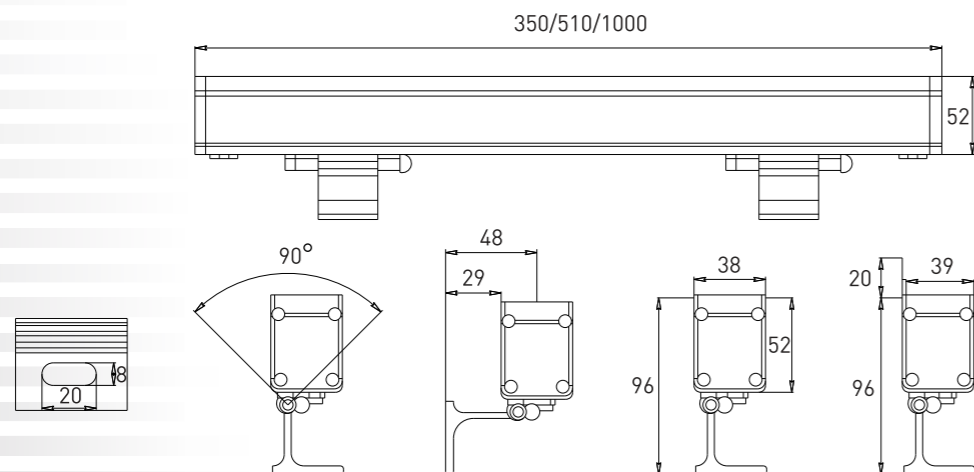

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 3,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN100010	AURA.01 350mm 6W 24V/220V IP66 SINGLE	6W	350x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
LN100015	AURA.01 350mm 8W 24V/220V IP66 SINGLE	8W	350x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
LN100020	AURA.01 350mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12W	350x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
LN100022	AURA.01 350mm 12W RGBW 4in1 DMX IP66	12W	350x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGBW	1,6 кг
LN100025	AURA.01 510mm 9W 24V/220V IP66 SINGLE	9W	510x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,3 кг
LN100030	AURA.01 510mm 12W 24V/220V IP66 SINGLE	12W	510x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,3 кг
LN100035	AURA.01 510mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	510x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,3 кг
LN100040	AURA.01 510mm 18W RGB 3in1 DMX IP66	18W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGB	2,3 кг
LN100045	AURA.01 510mm 18W RGBW 4in1 DMX IP66	18W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGBW	2,3 кг
LN100050	AURA.01 510mm 24W RGB 3in1 DMX IP66	24W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGB	2,3 кг
LN100055	AURA.01 510mm 24W RGBW 4in1 DMX IP66	24W	510x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGBW	2,3 кг
LN100060	AURA.01 1000mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	1000x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100065	AURA.01 1000mm 24W 24V/220V IP66 SINGLE	24W	1000x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100070	AURA.01 1000mm 36W 24V/220V IP66 SINGLE	36W	1000x38x52	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100075	AURA.01 1000mm 36W RGB 3in1 DMX IP66	36W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100080	AURA.01 1000mm 36W RGBW 4in1 DMX IP66	36W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг
LN100085	AURA.01 1000mm 48W RGB 3in1 DMX IP66	48W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100090	AURA.01 1000mm 48W RGBW 4in1 DMX IP66	48W	1000x38x52	24V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг