


AURA.02

Бюджетная серия линейных светильников для архитектурного освещения.

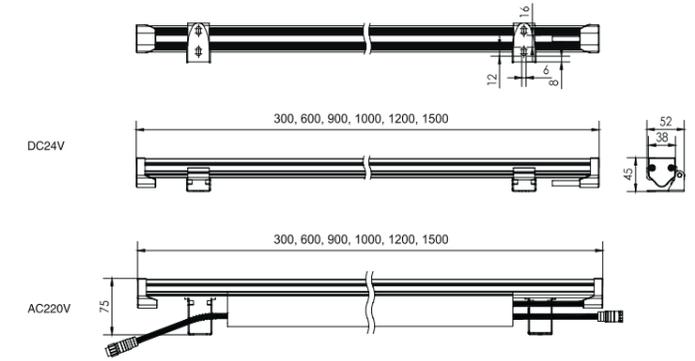

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	12°, 30°, 55°, 25°x45°
Цветовая температура, К:	3000К-5700К
Класс электробезопасности:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, В:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Индекс цветопередачи:	CRI > 70
Вес:	0,7-3,6кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100095	AURA.02 300mm 8W 24V IP66	8W	300x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	0,7кг
LN100100	AURA.02 300mm 8W 220V IP66	8W	300x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	0,7кг
LN100105	AURA.02 600mm 15W 24V IP66	15W	600x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	1,5кг
LN100110	AURA.02 600mm 15W 220V IP66	15W	600x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	1,5кг
LN100115	AURA.02 900mm 22W 24V IP66	22W	900x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,2кг
LN100120	AURA.02 900mm 22W 220V IP66	22W	900x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,2кг
LN100125	AURA.02 1000mm 24W 24V IP66	24W	1000x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,4кг
LN100130	AURA.02 1000mm 24W 220V IP66	24W	1000x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	2,4кг
LN100135	AURA.02 1200mm 30W 24V IP66	30W	1200x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,2кг
LN100140	AURA.02 1200mm 30W 220V IP66	30W	1200x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,2кг
LN100145	AURA.02 1500mm 36W 24V IP66	36W	1500x38x45 (75)	24V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,6кг
LN100150	AURA.02 1500mm 36W 220V IP66	36W	1500x38x45 (75)	220V	12°, 30°, 55°, 25°x45°	3000К-5700К	3,6кг