
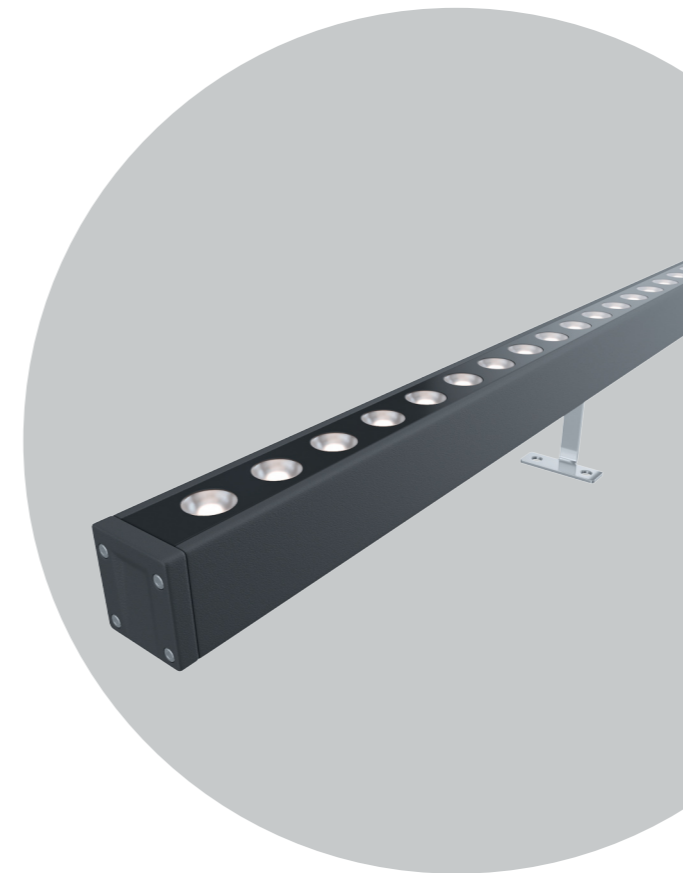
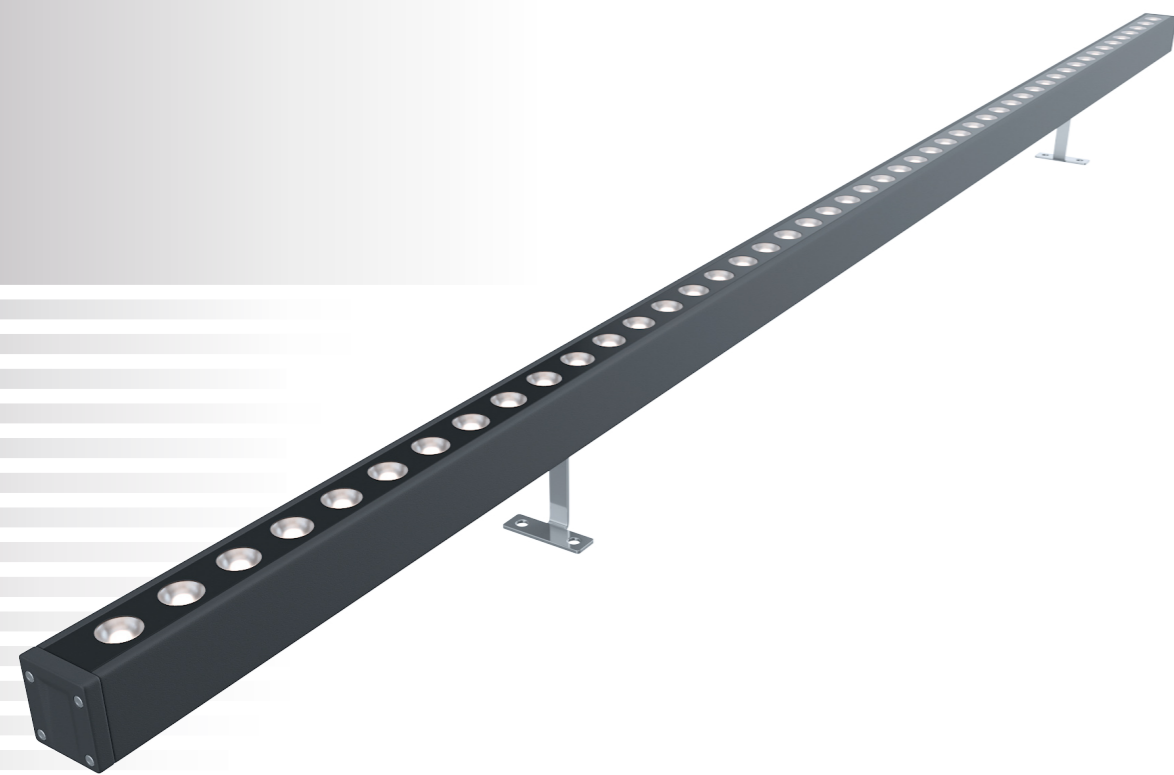


AURA.03 TYPE 1

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

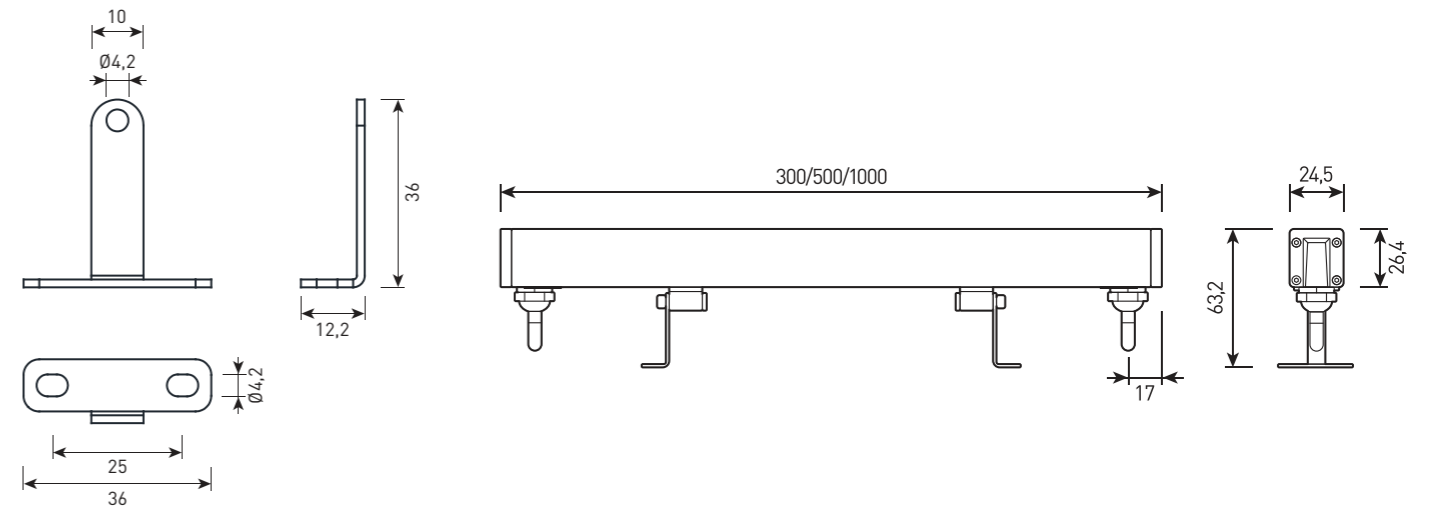

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 45°, 25°x45°, 120°
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,3-0,7 кг

AURA.03 TYPE 1

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100155	AURA.03 4W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	4W	300x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,3кг
LN100160	AURA.03 4W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66 TYPE 1	4W	300x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,3кг
LN100165	AURA.03 5W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66 TYPE 1	5W	300x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,3кг
LN100170	AURA.03 6W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	6W	500x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,5кг
LN100175	AURA.03 6W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66 TYPE 1	6W	500x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,5кг
LN100180	AURA.03 7W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66 TYPE 1	7W	500x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,5кг
LN100185	AURA.03 12W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 1	12W	1000x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, R, G, B	0,7кг
LN100190	AURA.03 12W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66 TYPE 1	12W	1000x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGB	0,7кг
LN100195	AURA.03 14W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66 TYPE 1	14W	1000x24.5x26.4	24V	30°, 45°, 25°x45°, 120°	RGBW	0,7кг