


AURA.03 TYPE 3

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

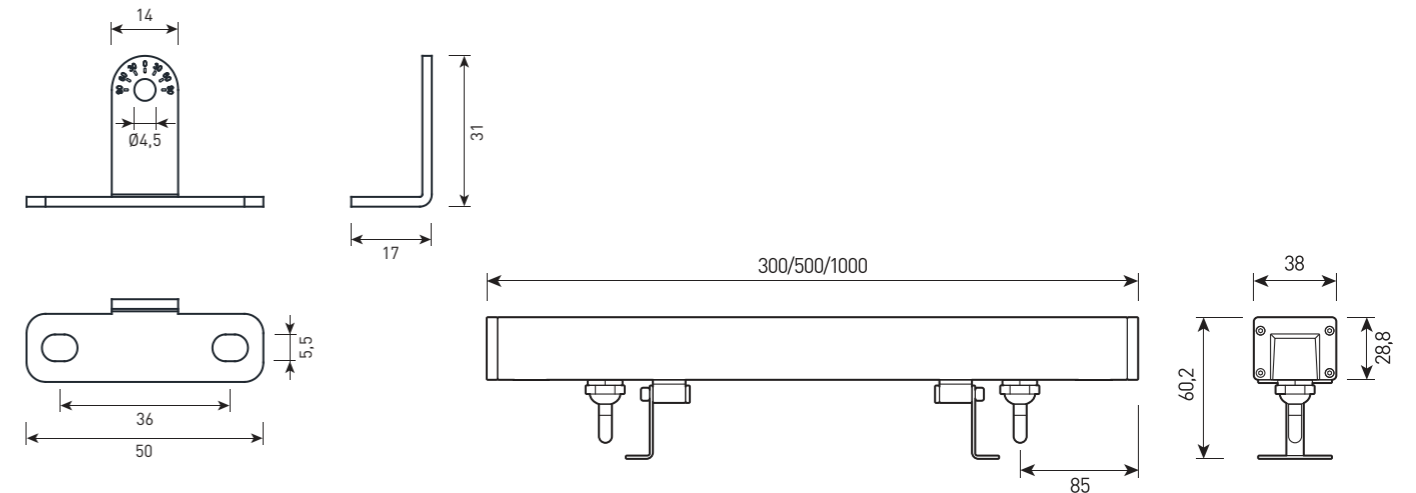

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,8-2,0 кг

AURA.03 TYPE 3

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100230	AURA.03 16W 300mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	16W	300x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,8кг
LN100235	AURA.03 12W 300mm 24V DMX RGB 3in1 IP66 TYPE 3	12W	300x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	0,8кг
LN100240	AURA.03 16W 300mm 24V DMX RGBW 4in1 IP66 TYPE 3	16W	300x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,8кг
LN100245	AURA.03 24W 500mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	24W	500x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,4кг
LN100250	AURA.03 18W 500mm 24V DMX RGB 3in1 4segm IP66 TYPE 3	18W	500x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	1,4кг
LN100255	AURA.03 24W 500mm 24V DMX RGBW 4in1 4segm IP66 TYPE 3	24W	500x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,4кг
LN100260	AURA.03 48W 1000mm 24V IP66 SINGLE TYPE 3	48W	1000x38x28.8	24V	7°, 15°, 30°, 45°, 60°, 15°x60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	2,0кг
LN100265	AURA.03 36W 1000mm 24V DMX RGB 3in1 8segm IP66 TYPE 3	36W	1000x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGB	2,0кг
LN100270	AURA.03 48W 1000mm 24V DMX RGBW 4in1 8segm IP66 TYPE 3	48W	1000x38x28.8	24V	15°, 30°, 45°, 15°x60°, 20x40°, 120°	RGBW	2,0кг