
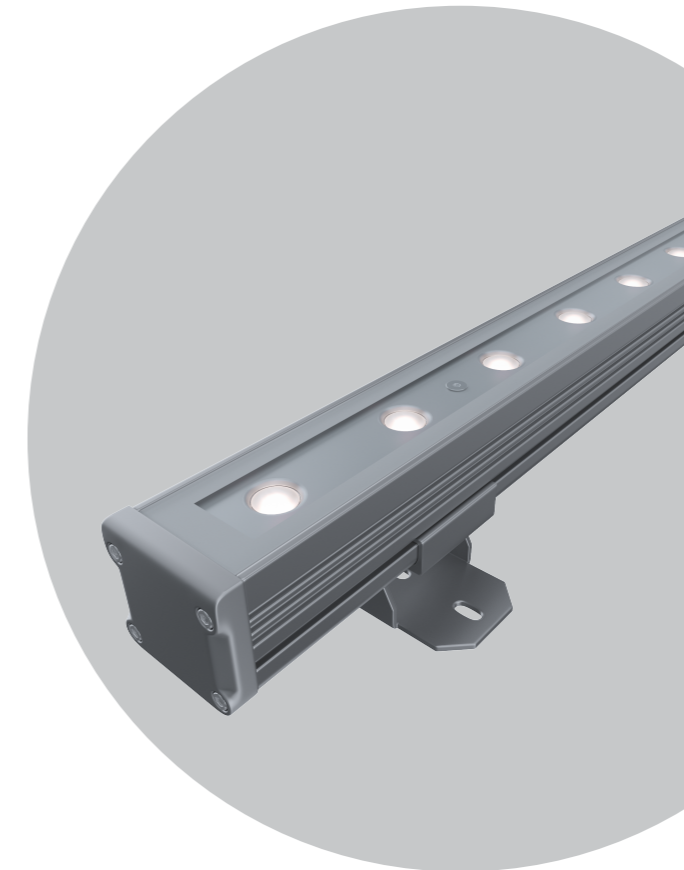
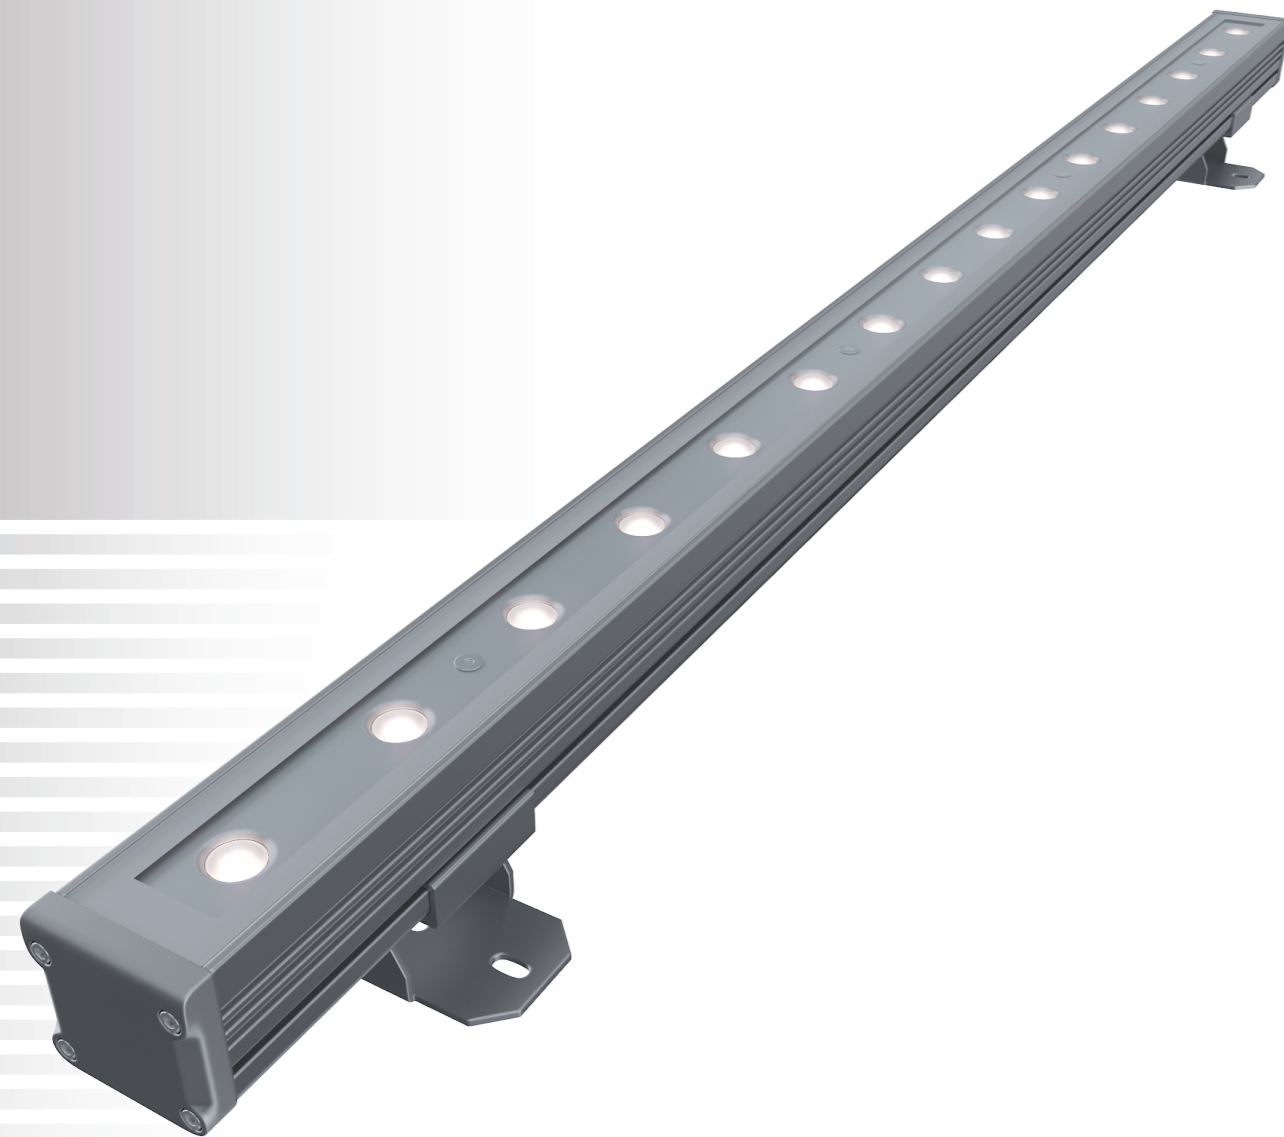


Линейный светильник
для архитектурного освещения.

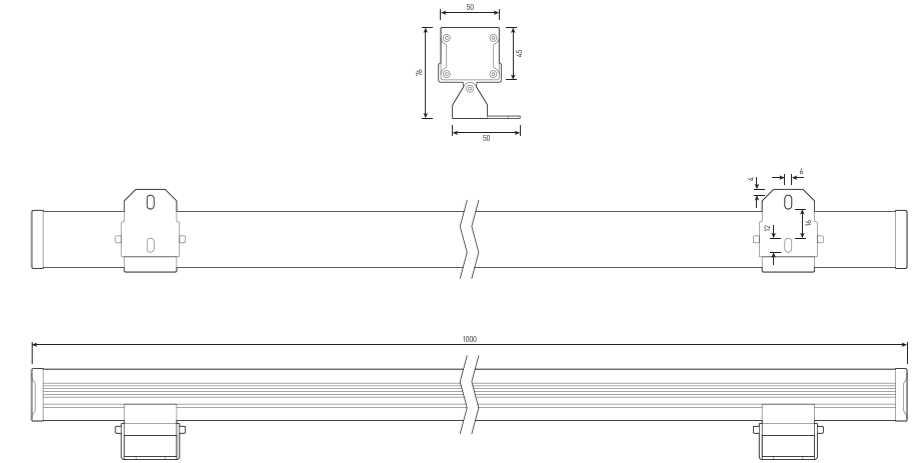

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Входное напряжение, V:	24V/220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Вес:	0,5-2,4кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100275	AURA.04 7W 300mm 24V/220V IP66 SINGLE	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5кг
LN100280	AURA.04 7W 300mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	0,5кг
LN100285	AURA.04 7W 300mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	7W	300x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	0,5кг
LN100290	AURA.04 10W 600mm 24V/220V IP66 SINGLE	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,8кг
LN100295	AURA.04 10W 600mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	0,8кг
LN100300	AURA.04 10W 600mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	10W	600x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	0,8кг
LN100305	AURA.04 25W 900mm 24V/220V IP66 SINGLE	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,5кг
LN100310	AURA.04 25W 900mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	1,5кг
LN100315	AURA.04 25W 900mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	25W	900x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	1,5кг
LN100320	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	2кг
LN100325	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2кг
LN100330	AURA.04 30W 1200mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	30W	1200x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2кг
LN100335	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V IP66 SINGLE	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	2,4кг
LN100340	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V DMX RGB 3in1 IP66	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGB	2,4кг
LN100345	AURA.04 35W 1500mm 24V/220V DMX RGBW 4in1 IP66	35W	1500x50x45	24V/220V	5°, 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	RGBW	2,4кг