
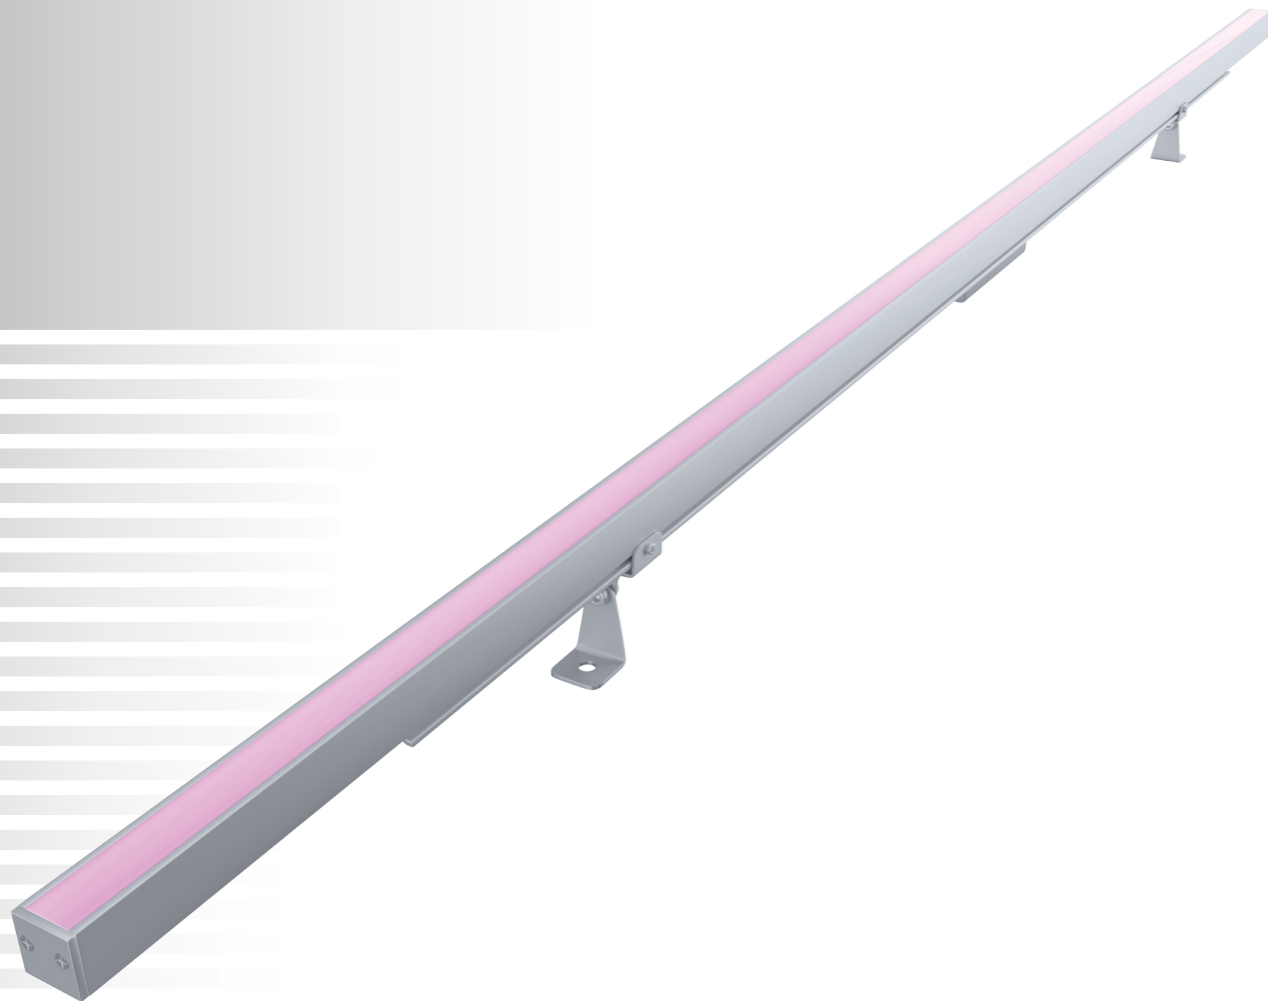
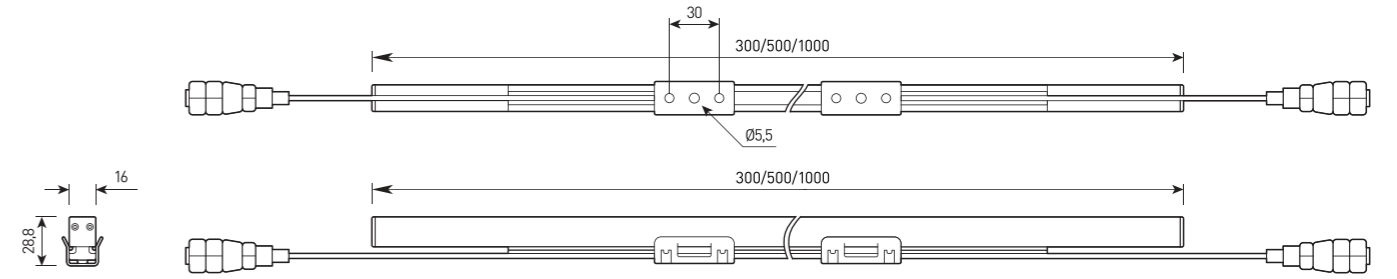


Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

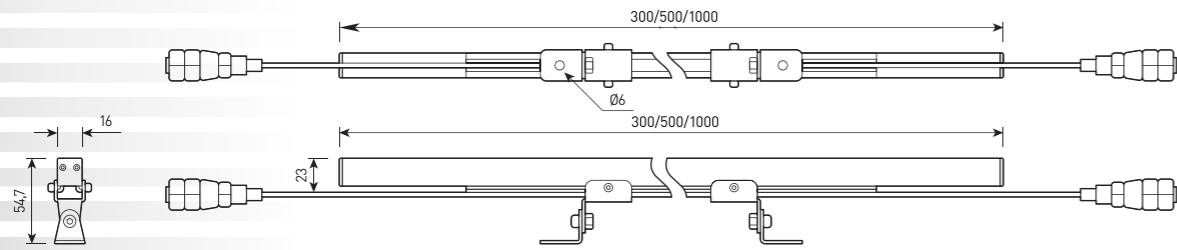

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Корпус:                    | Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием |
| Цвет корпуса:              | Металлик, RAL  |
| Угол раскрытия луча:       | 120°   |
| Класс электробезопасности: | 3 класс (SELV)   |
| Цветовая температура, К:   | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB, RGBW                           |
| Входное напряжение, V:     | 24V  |
| Система управления:        | On/Off, DMX-512  |
| Степень защиты, IP:        | IP66   |
| Рабочая температура:       | -40°C ~ +50°C  |
| Вес:                       | 0,3 - 0,8 кг   |

| Артикул  | Наименование                                | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура              | Вес    |
|----------|---|----------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|
| LN100486 | AURA.06 5W 300mm 24V SINGLE IP66 TYPE 1     | 5W       | 300x16x55   | 24V                | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0,3 кг |
| LN100487 | AURA.06 5W 300mm 24V DMX RGB IP66 TYPE 1    | 5W       | 300x16x55   | 24V                | 120°             | RGB                               | 0,3 кг |
| LN100488 | AURA.06 5W 300mm 24V DMX RGBW IP66 TYPE 1   | 5W       | 300x16x55   | 24V                | 120°             | RGBW                              | 0,3 кг |
| LN100491 | AURA.06 8W 500mm 24V SINGLE IP66 TYPE 1     | 8W       | 500x16x55   | 24V                | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0,5 кг |
| LN100492 | AURA.06 8W 500mm 24V DMX RGB IP66 TYPE 1    | 8W       | 500x16x55   | 24V                | 120°             | RGB                               | 0,5 кг |
| LN100493 | AURA.06 8W 500mm 24V DMX RGBW IP66 TYPE 1   | 8W       | 500x16x55   | 24V                | 120°             | RGBW                              | 0,5 кг |
| LN100496 | AURA.06 15W 1000mm 24V SINGLE IP66 TYPE 1   | 15W      | 1000x16x55  | 24V                | 120°             | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 0,8 кг |
| LN100497 | AURA.06 15W 1000mm 24V DMX RGB IP66 TYPE 1  | 15W      | 1000x16x55  | 24V                | 120°             | RGB                               | 0,8 кг |
| LN100498 | AURA.06 15W 1000mm 24V DMX RGBW IP66 TYPE 1 | 15W      | 1000x16x55  | 24V                | 120°             | RGBW                              | 0,8 кг |