


AURA.07

Линейный светильник для проектов архитектурного освещения.
RGB+W Tunable White с управлением DMX-512+RDM.

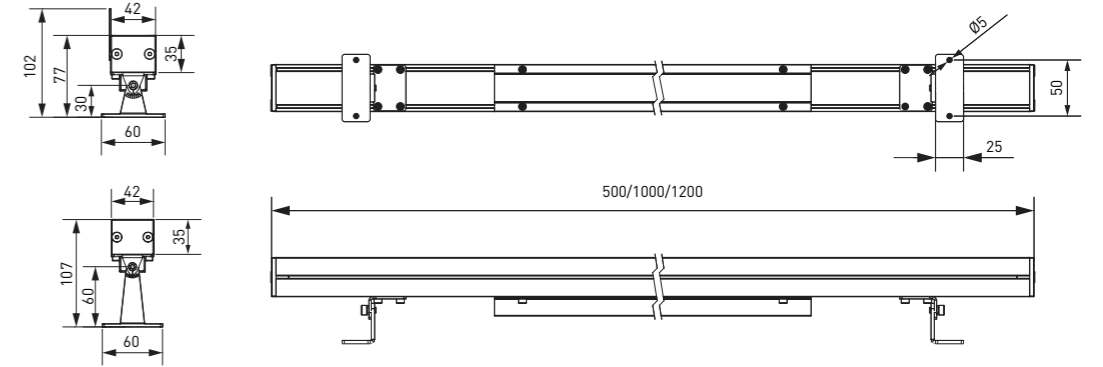

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15x35°, 10x60°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, K:	3000K, 4000K, 5000K, R, G, B RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,8 - 4,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Вес, кг
LN100695	AURA.07 12W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	12W	500x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	1,8кг
LN100700	AURA.07 20W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE	20W	500x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	1,8кг
LN100705	AURA.07 18W 500mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	18W	500x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	1,8кг
LN100710	AURA.07 24W 500mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	24W	500x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	1,8кг
LN100715	AURA.07 24W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	24W	1000x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	3,5кг
LN100720	AURA.07 36W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE	36W	1000x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	3,5кг
LN100725	AURA.07 36W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	36W	1000x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	3,5кг
LN100730	AURA.07 48W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	48W	1000x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг
LN100735	AURA.07 42W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	42W	1200x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	4,0кг
LN100740	AURA.07 48W 1200mm 24V/220V IP66 SINGLE	48W	1200x42x35	24V, 220V	5°, 10°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700K, 3000K-6000K, R, G, B	4,0кг
LN100745	AURA.07 48W 1200mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	48W	1200x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг
LN100750	AURA.07 56W 1200mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66	56W	1200x42x35	24V, 220V	20°, 40°, 60°, 15x60°	RGBW	4,0кг