
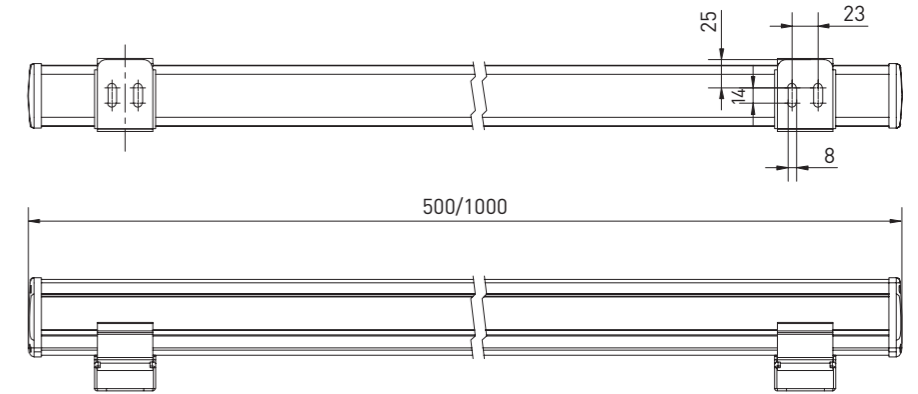


Серия светильников с увеличенной мощностью



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Корпус:                  | Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием |
| Цвет корпуса:            | Серый, RAL   |
| Угол раскрытия луча:     | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 15x60°, 10x60°                       |
| Класс электрозащиты:     | 1 класс (SELV)   |
| Цветовая температура, К: | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3in1, RGBW 4in1                 |
| Входное напряжение, V:   | 24V, 36V, 220V   |
| Система управления:      | On/Off, DMX-512  |
| Степень защиты, IP:      | IP66   |
| Рабочая температура:     | -40°C ~ +50°C  |
| Вес:                     | 2,0 - 4,0 кг   |

| Артикул  | Наименование                            | Мощность, Вт | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Угол рассеивания                         | Цветовая температура, К           | Вес, кг |
|----------|---|--------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------|
| LN100755 | AURA.08 11W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE  | 11W          | 500x58x70   | 24V/220V              | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 2,0 кг  |
| LN100760 | AURA.08 11W 500mm 24V RGBW 4in1 IP66    | 11W          | 500x58x70   | 24V                   | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | RGBW                              | 2,0 кг  |
| LN100765 | AURA.08 14W 500mm 24V/220V IP66 SINGLE  | 14W          | 500x58x70   | 24V/220V              | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 2,0 кг  |
| LN100770 | AURA.08 14W 500mm 24V RGBW 4in1 IP66    | 14W          | 500x58x70   | 24V                   | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | RGBW                              | 2,0 кг  |
| LN100775 | AURA.08 22W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE | 22W          | 1000x58x70  | 24V/220V              | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3,8 кг  |
| LN100780 | AURA.08 22W 1000mm 24V RGBW 4in1 IP66   | 22W          | 1000x58x70  | 24V                   | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | RGBW                              | 3,8 кг  |
| LN100785 | AURA.08 28W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE | 28W          | 1000x58x70  | 24V/220V              | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3,8 кг  |
| LN100790 | AURA.08 28W 1000mm 24V RGBW 4in1 IP66   | 28W          | 1000x58x70  | 24V                   | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | RGBW                              | 3,8 кг  |
| LN100795 | AURA.08 42W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE | 42W          | 1000x58x70  | 24V/220V              | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 3,8 кг  |
| LN100800 | AURA.08 42W 1000mm 24V RGBW 4in1 IP66   | 42W          | 1000x58x70  | 24V                   | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 60°, 15x30°, 10x60° | RGBW                              | 3,8 кг  |
| LN100805 | AURA.08 72W 1000mm 36V RGBW 4in1 IP66   | 72W          | 1000x58x70  | 36V                   | 20°, 30°, 15x60°                         | RGBW                              | 4,0 кг  |