
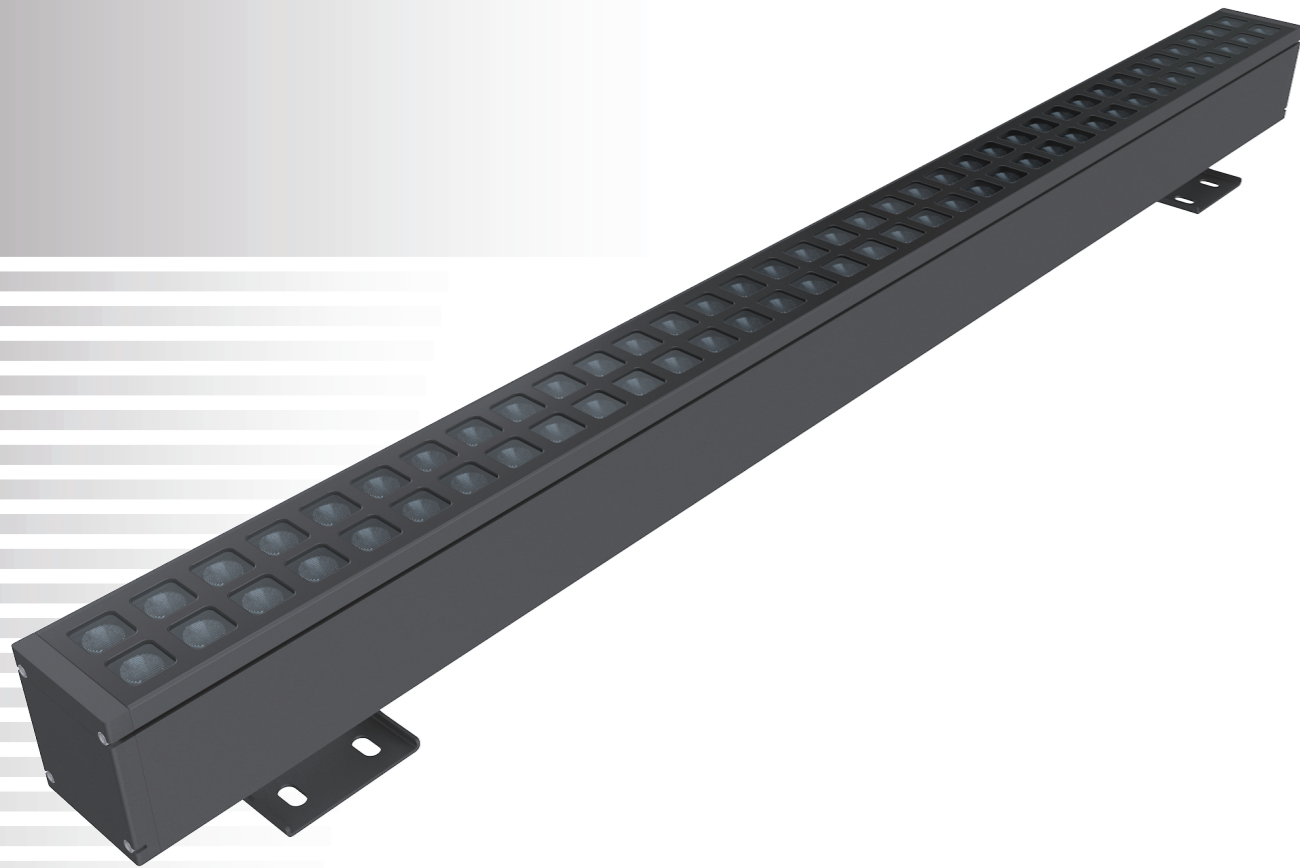


AURA.11 TYPE 1

Серия мощных линейных светильников для архитектурного освещения

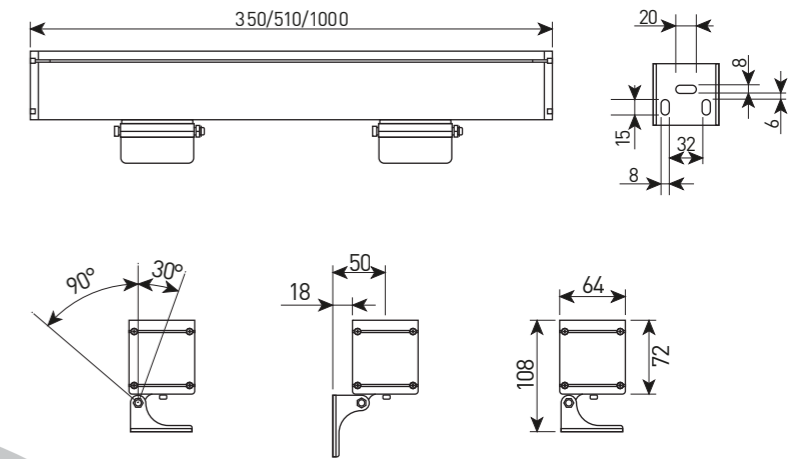

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,0 - 4,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100860	AURA.11 24W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	24W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100865	AURA.11 36W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	3,0 кг
LN100870	AURA.11 36W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100875	AURA.11 36W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	36W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг
LN100880	AURA.11 48W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	3,0 кг
LN100885	AURA.11 48W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	48W	510x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	3,0 кг
LN100890	AURA.11 48W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	48W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100895	AURA.11 72W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100900	AURA.11 72W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100905	AURA.11 72W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	72W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100910	AURA.11 96W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100915	AURA.11 96W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 1	96W	1000x65x108	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг