


Серия мощных линейных светильников для архитектурного освещения

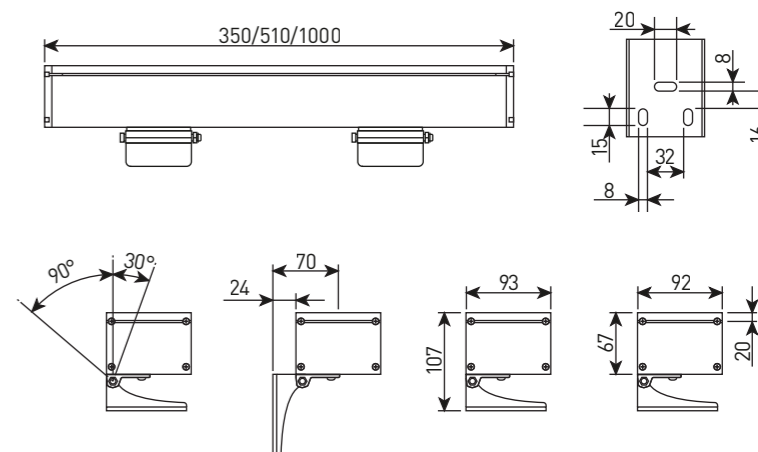

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	4,0 - 5,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100920	AURA.11 54W 510mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	4,0 кг
LN100925	AURA.11 54W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100930	AURA.11 54W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	54W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100935	AURA.11 72W 510mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	72W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	4,0 кг
LN100940	AURA.11 72W 510mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	72W	510x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	4,0 кг
LN100945	AURA.11 108W 1000mm 24V/220V IP66 SINGLE TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	2700K - 6000K, R, G, B	5,5 кг
LN100950	AURA.11 108W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	5,5 кг
LN100955	AURA.11 108W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	108W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	5,5 кг
LN100960	AURA.11 144W 1000mm DMX RGB 3in1 24V/220V IP66 TYPE 2	144W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGB	5,5 кг
LN100965	AURA.11 144W 1000mm DMX RGBW 4in1 24V/220V IP66 TYPE 2	144W	1000x92x107	24V/220V	10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 18x55°, 20x45°, 10x60°	RGBW	5,5 кг