
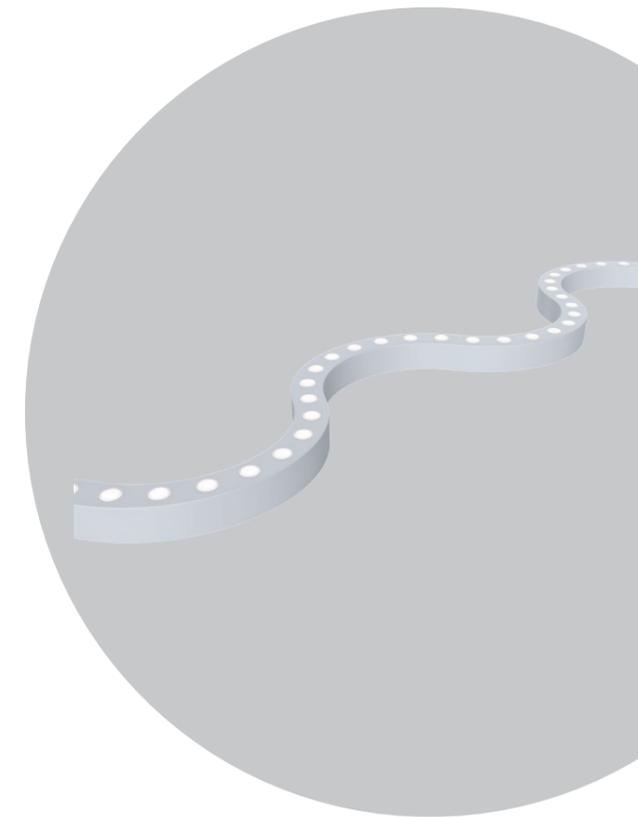
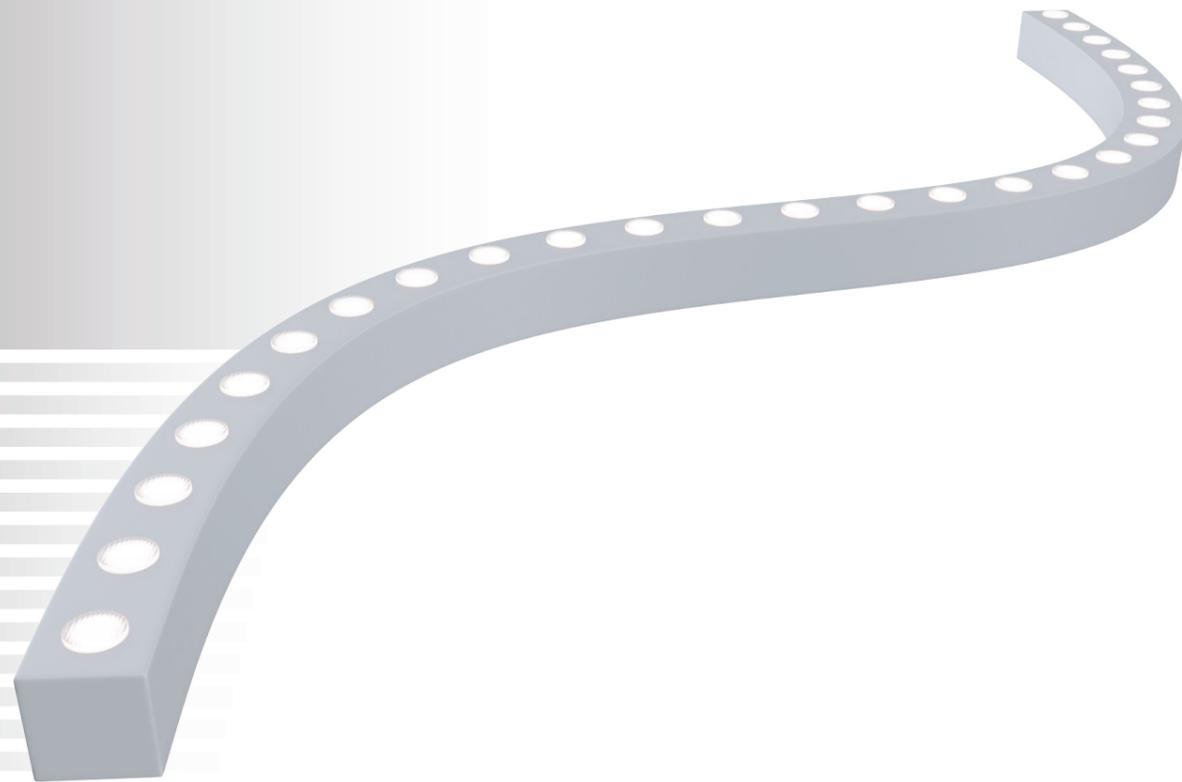


## AURA.13

Гибкий линзованный линейный светильник для архитектурного акцентного освещения



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Герметичный литой силиконовый корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20x 40°
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B
Класс электрозащиты:	III класс (SELV)
Входное напряжение:	24 В
Степень защиты, IP:	IP68
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off, PWM, 1-10V, DMX-512, TRIAC, DALI
Минимальная длина реза:	0,25 м
Максимальная длина:	5 м
Радиус сгиба:	0,1-0,15м
Вес:	0,5 кг/м


# AURA.13

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LM00975	AURA.13 1000mm 16W 24V IP68 SINGLE	16 Вт	1000x18x18	24 В	15°, 20°, 25°, 38°, 60°, 20°x40°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	0,5кг


РАЗЪЕМ IP68





Прямой кабельный ввод





Боковой кабельный ввод





Профиль алюминиевый прямой



Профиль алюминиевый прямой



Профиль алюминиевый гибкий



Профиль с козырьком алюминиевый прямой

