

GROSLUX

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

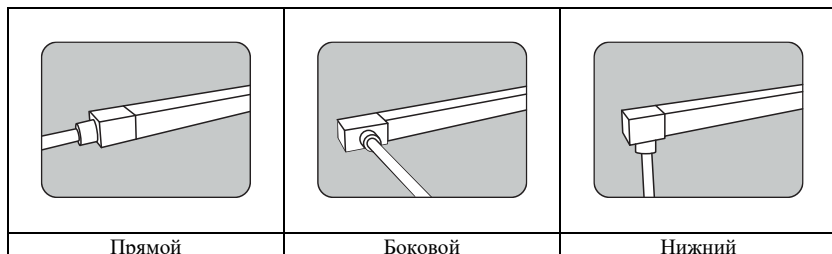
AURA.13

Паспорт аксессуаров













1. Основные сведения об изделии

1.1. **Аксессуары** для установки и подключения приборов освещения AURA.13.

1.2. Изделие может использоваться как для наружной установки, так и внутри помещений.



Артикул	Наименование	Размеры
LN100455A	Коннектор IP68 (ввод питания)	
		
LN100470A	Концевая заглушка ENDCAP IP68	
		

LN100445A	Поворотный кронштейн	 
LN100976A	Профиль алюминиевый прямой AURA.13	 
LN100976A	Профиль алюминиевый прямой AURA.13	 
LN100976A	Профиль алюминиевый гибкий AURA.13	 
LN100977A	Профиль с козырьком алюминиевый прямой AURA.13	 
LN100435A	Профиль гибкий стальной	 

2 Техническое обслуживание

2.1 В процессе эксплуатации светильников необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку изделий. Проверить исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Чистку производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.

3 Свидетельство об упаковывании

_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	заводской номер
Упакован _____	наименование или код изготовителя	
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
_____	_____	_____
Упаковщик	личная подпись	расшифровка подписи
должность		год, месяц, число

4 Свидетельство о приемке

_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	заводской номер

светильник изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК	
МП _____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

Дата изготовления _____
год, месяц, число

Сведения о цене и реализации

Цена договорная
Особые требования по реализации не установлены

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи Покупателю. В случае неисправности изделия в течение гарантийного срока Производитель обязуется провести безвозмездный ремонт или замену изделия при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортирования и эксплуатации изделия, описанных в настоящем Паспорте и Руководстве по Эксплуатации. В случае обнаружения неисправности изделия до истечения гарантийного срока следует обратиться к Производителю по адресу:

г. Москва, ул. Проезд Аэропорта, д.8 Тел. сервисной службы: +7 (495) 901-01-91, www.grosslux.ru, e-mail: info@grosslux.ru

Для ремонта или замены изделия в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизованному им сервисному центру.

5.2 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего Паспорта;

- воздействие на светильник химически активных веществ;

- воздействие на изделие абразивных средств и материалов;

- проведение ремонта изделия Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем.

- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации изделия.

5.3 При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации.

6 Сведения об упаковке, транспортировании и хранении.

6.1 Упаковка, хранение, транспортирование изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

6.2 Аксессуары для светильников транспортируются в упаковке любым крытым видом транспорта. Во время погрузки, транспортирования и выгрузки изделий с транспортного средства должны быть приняты меры защиты светильников от механических повреждений и непосредственного воздействия нефтепродуктов, агрессивных сред и атмосферных осадков.

6.3 Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура хранения от -50 до +60°C при относительной влажности воздуха не более 85%.

7 Утилизация

Аксессуары не содержат токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию аксессуаров проводить обычным способом.