
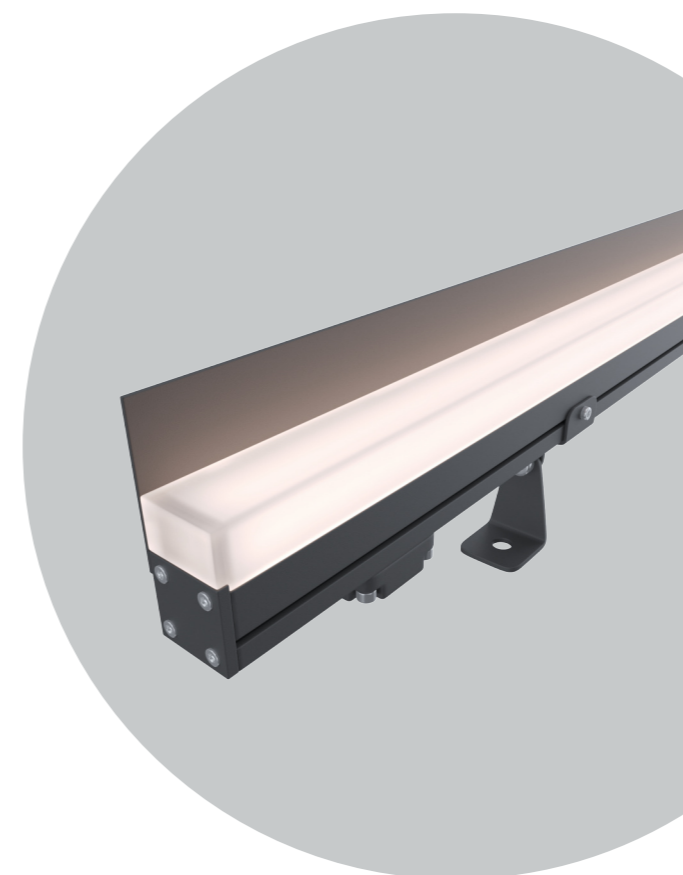
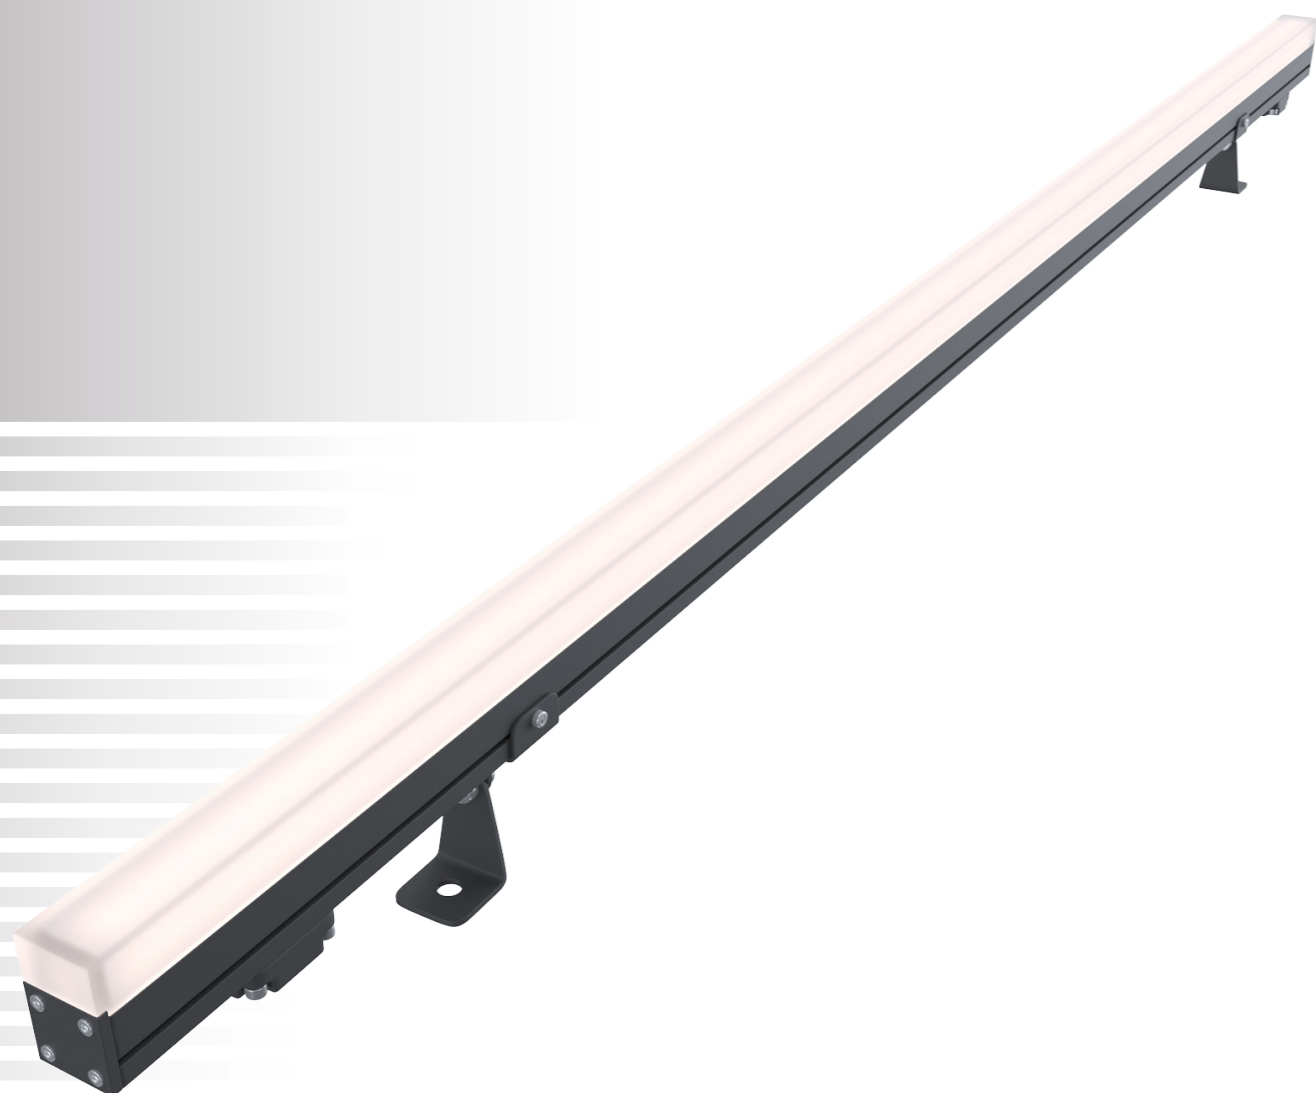
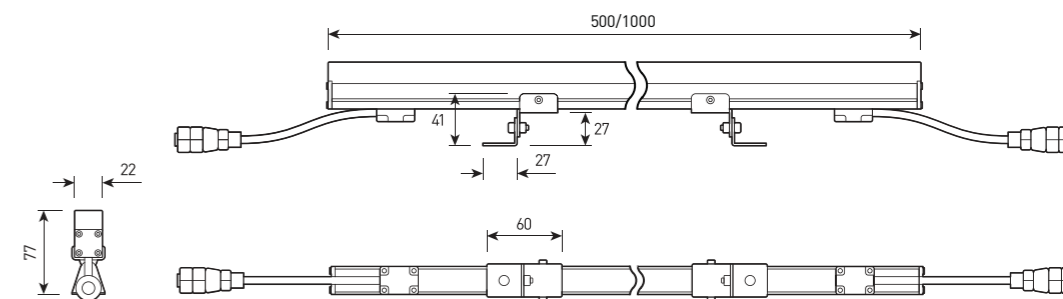


Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

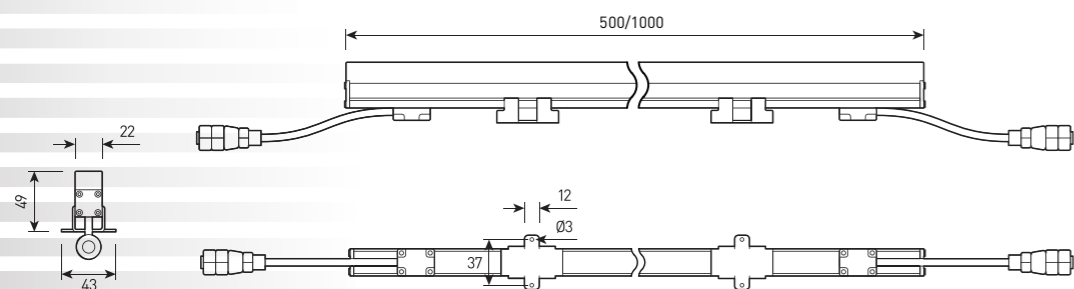

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN100980	AURA.14 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x22x77	24V	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN100981	AURA.14 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x22x77	24V	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN100985	AURA.14 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x77	24V	120°	RGB	1,0 кг
LN100986	AURA.14 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x77	24V	120°	RGB	0,5 кг
LN100990	AURA.14 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x77	24V	120°	RGBW	1,0 кг
LN100991	AURA.14 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x77	24V	120°	RGBW	0,5 кг
LN100995	AURA.14 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x22x77	24V	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN100996	AURA.14 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x22x77	24V	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101000	AURA.14 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x77	24V	120°	RGB	1,0 кг
LN101001	AURA.14 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x77	24V	120°	RGB	0,5 кг
LN101005	AURA.14 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x77	24V	120°	RGBW	1,0 кг
LN101006	AURA.14 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x77	24V	120°	RGBW	0,5 кг