


Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

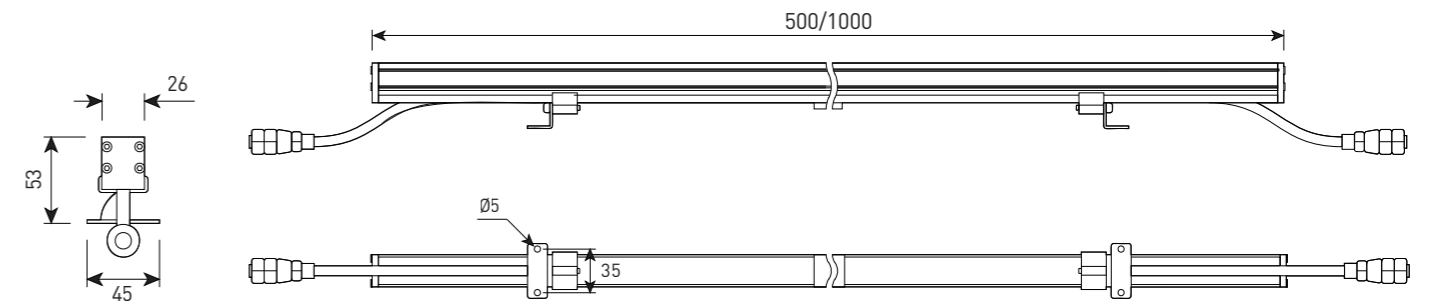

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN101010	AURA.15 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101011	AURA.15 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101015	AURA.15 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101016	AURA.15 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101020	AURA.15 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101021	AURA.15 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,5 кг
LN101025	AURA.15 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101026	AURA.15 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101030	AURA.15 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101031	AURA.15 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101035	AURA.15 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101036	AURA.15 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x45x53	24V	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°, 120°	RGBW	0,5 кг