
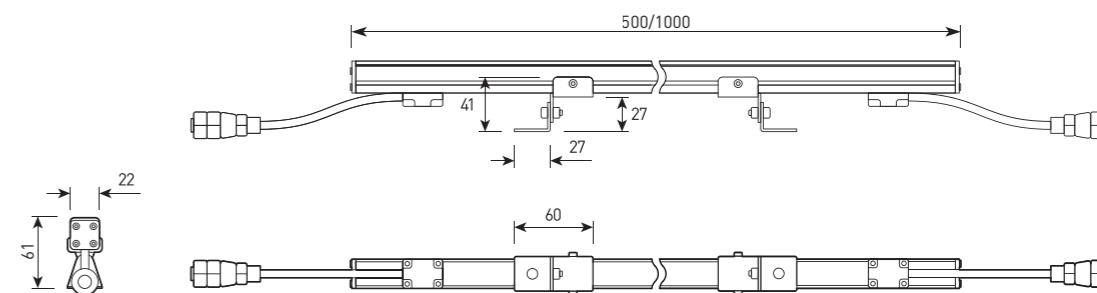


Компактный линейный светильник для архитектурного освещения

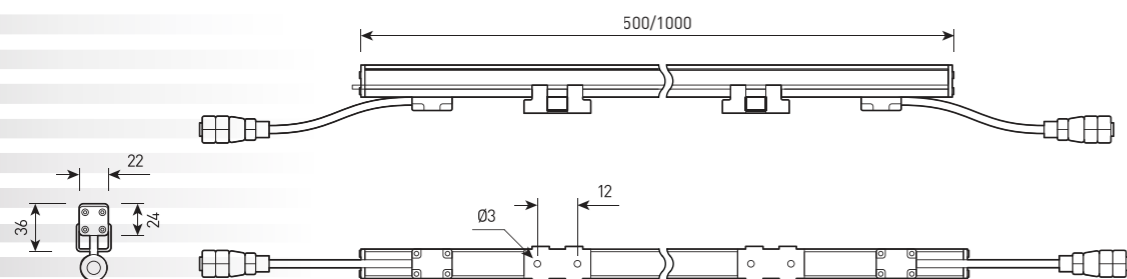

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Черный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 120°
Класс электрозащиты:	3 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 1,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
LN101040	AURA.16 10W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101041	AURA.16 5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101045	AURA.16 10W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101046	AURA.16 5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101050	AURA.16 10W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	10W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101051	AURA.16 5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	0,5 кг
LN101055	AURA.16 15W 1000mm 24V IP65 SINGLE COLOR	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	1,0 кг
LN101056	AURA.16 7,5W 500mm 24V IP65 SINGLE COLOR	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B	0,5 кг
LN101060	AURA.16 15W 1000mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	1,0 кг
LN101061	AURA.16 7,5W 500mm RGB 3in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGB	0,5 кг
LN101065	AURA.16 15W 1000mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	15W	1000x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	1,0 кг
LN101066	AURA.16 7,5W 500mm RGBW 4in1 DMX-512 24V IP65	7,5W	500x22x61	24V	30°, 60°, 120°	RGBW	0,5 кг