
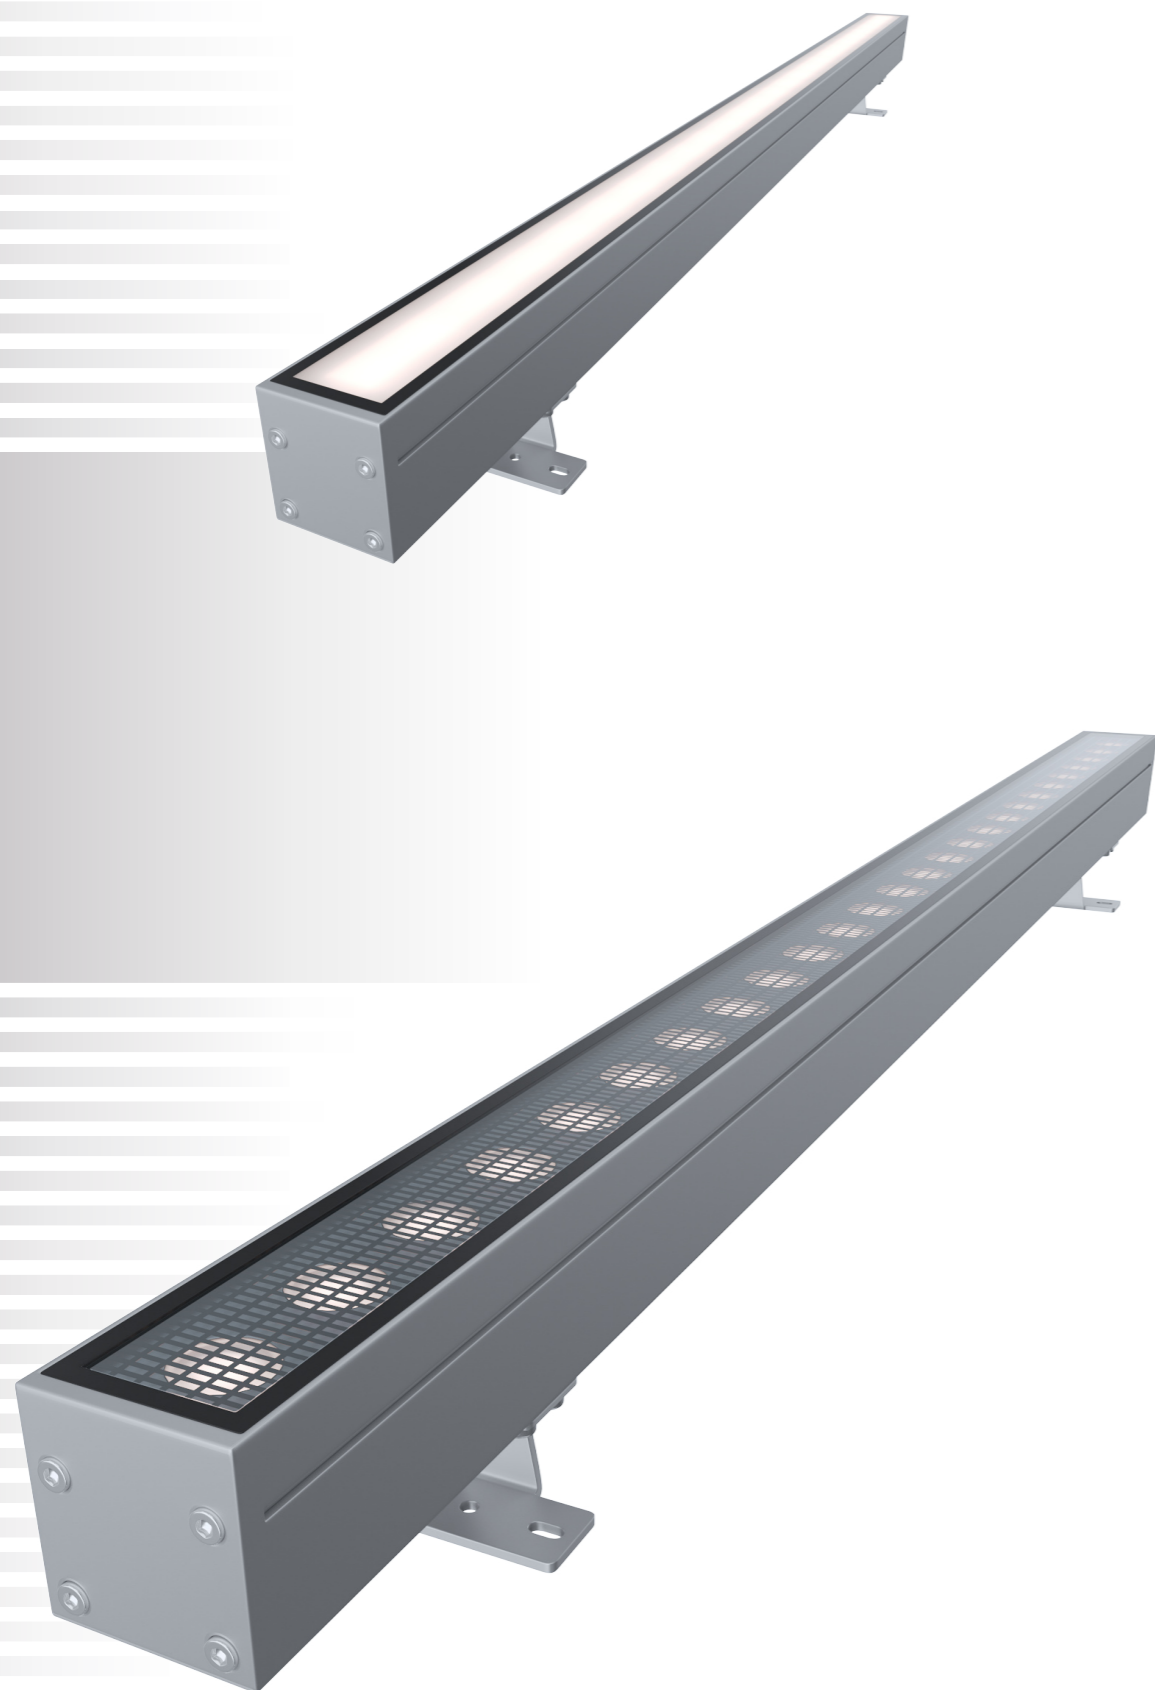
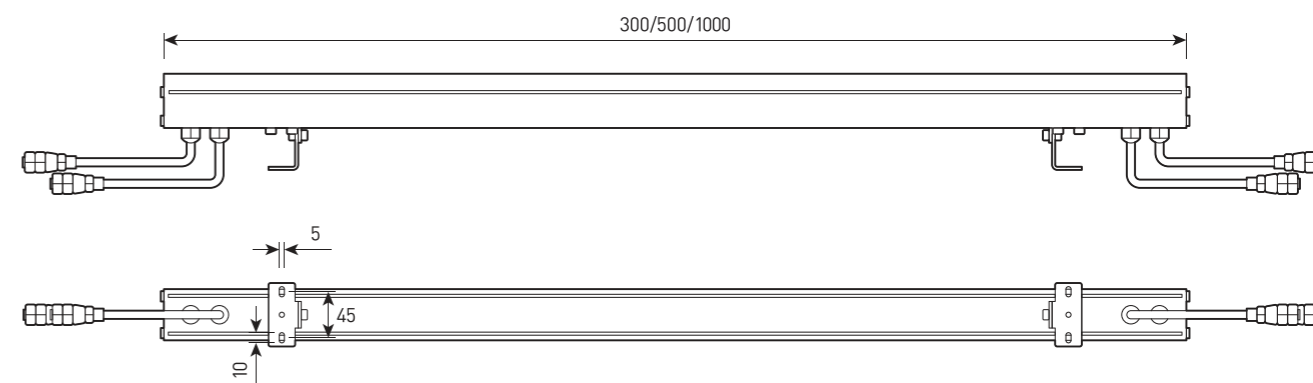


AURA.17

Линейный светильник для архитектурного и акцентного освещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Экструзионный алюминиевый профиль с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 15X30°, 10X60°, 15X60°, 120°
Класс электробезопасности:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DMX-512, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,0 - 4,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
LN101070	AURA.17 300mm 8W 24V/220V IP66 SINGLE	8W	300x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	1,0 кг
LN101075	AURA.17 300mm 8W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	8W	300x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	1,0 кг
LN101080	AURA.17 300mm 12W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	12W	300x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	1,0 кг
LN101085	AURA.17 500mm 18W 24V/220V IP66 SINGLE	18W	500x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	2,3 кг
LN101090	AURA.17 500mm 24W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	24W	500x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	2,3 кг
LN101095	AURA.17 500mm 24W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	24W	500x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	2,3 кг
LN101100	AURA.17 1000mm 38W 24V/220V IP66 SINGLE	38W	1000x53x50	24V/220V	15°, 20°, 30°, 60°, 15X30°, 10X60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, R, G, B	4,5 кг
LN101105	AURA.17 1000mm 48W RGB 3in1 24V/220V DMX IP66	48W	1000x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGB	4,5 кг
LN101110	AURA.17 1000mm 48W RGBW 4in1 24V/220V DMX IP66	48W	1000x53x50	24V/220V	20°, 40°, 60°, 15X60°	RGBW	4,5 кг