


## AURA.20

Гибкий линейный светильник для архитектурного акцентного освещения




## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Корпус:               | Герметичный литой силиконовый корпус       |
| Цвет корпуса:         | Прозрачный                                 |
| Угол раскрытия луча:  | 360°                                       |
| Класс электрозащиты:  | 1 класс (SELV)                             |
| Цветовая температура: | 2500K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B |
| Входное напряжение:   | 24 В                                       |
| Система управления:   | On/Off, PWM, 1-10V, DALI                   |
| Макс. длина линии:    | 5 метров                                   |
| Степень защиты, IP:   | IP67                                       |
| Рабочая температура:  | -40°C ~ +50°C                              |
| Мин. длина реза:      | 0,1 м                                      |
| Радиус сгиба:         | 0,15 м                                     |
| Вес:                  | 0,4 кг/м                                   |


AURA.20

| Артикул  | Наименование                       | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура                       | Вес    |
|----------|------------------------------------|----------|-------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|
| LN101155 | AURA.20 1000mm 15W 24V IP67 SINGLE | 15 Вт    | D24x1000    | 24В                | 360°             | 2500K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B | 0,4 кг |


РАЗЪЕМ IP68




Прямой кабельный ввод

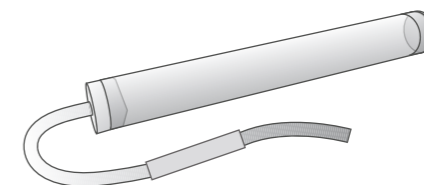


Боковой кабельный ввод

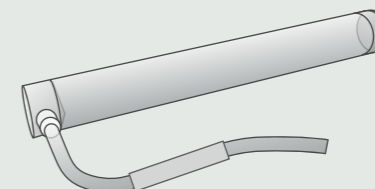

Профиль пластиковый прозрачный



Клипса пластиковая прозрачная



Клипса пластиковая прозрачная

