
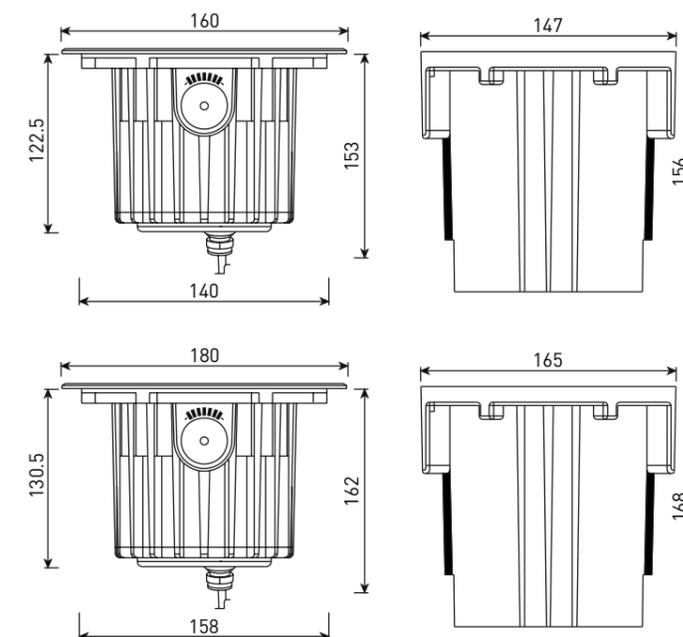


CRATER.01 D160, D180

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

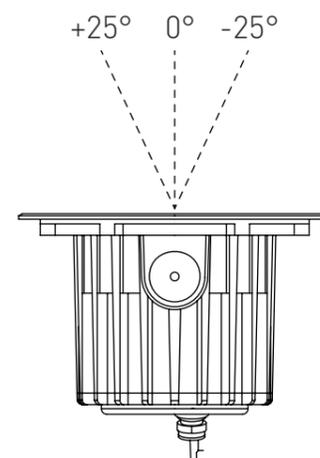

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	3°, 8°, 25°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI, PWM
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 2,1 кг

CRATER.01 D160, D180

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500040	CRATER.01 12W 24V/220V IP67 SINGLE D160	12W	D160x153	24V/220V	3°, 8°, 25°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1,5 кг
GR500045	CRATER.01 12W 24V DMX-512 IP67 RGB 3in1 D160	12W	D160x153	24V	25°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
GR500050	CRATER.01 12W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4in1 D160	12W	D160x153	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
GR500055	CRATER.01 18W 24V/220V IP67 SINGLE D180	18W	D180x162	24V/220V	3°, 8°, 25°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	2,1 кг
GR500060	CRATER.01 18W 24V DMX-512 IP67 RGB 3in1 D180	18W	D180x162	24V	25°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
GR500065	CRATER.01 18W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4in1 D180	18W	D180x162	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг