


# CRATER.03

Встраиваемый светильник с матовой рассеивающей оптикой для установки на тротуарах.

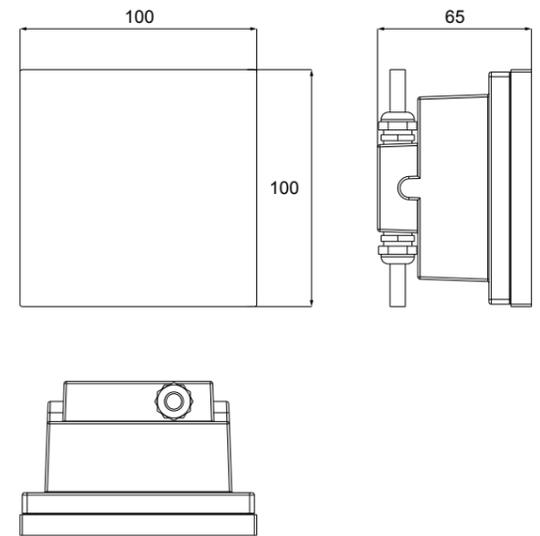

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	120°
Цветовая температура, К:	3000К-5000К, RGB
Входное напряжение, V:	24V
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	от -40°C до +50°C
Система управления:	On/Off, DMX-512
Срок службы, часов:	> 50000ч



Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, mm	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GR500160	CRATER.03 3W SINGLE 24V IP67	3W	100x100x65	24V	120°	3000K - 5000K	0,7кг
GR500165	CRATER.03 3W RGB 24V IP67	3W	100x100x65	24V	120°	RGB	0,7кг