
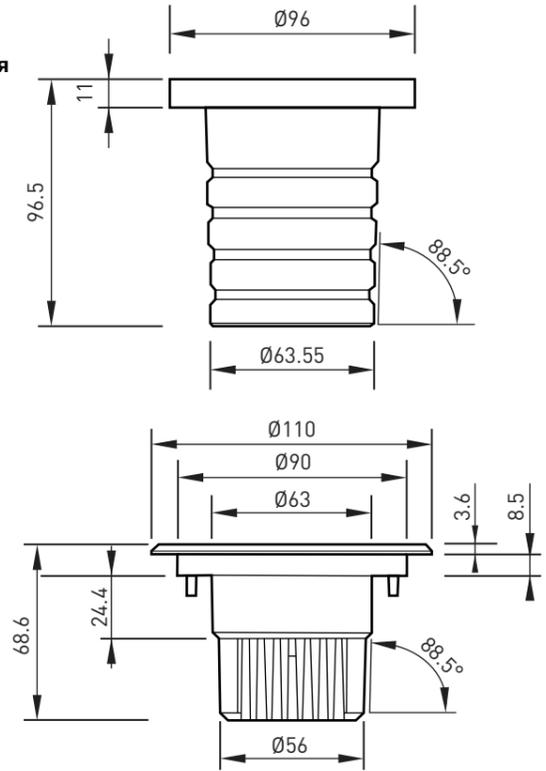


CRATER.05 TYPE 1

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

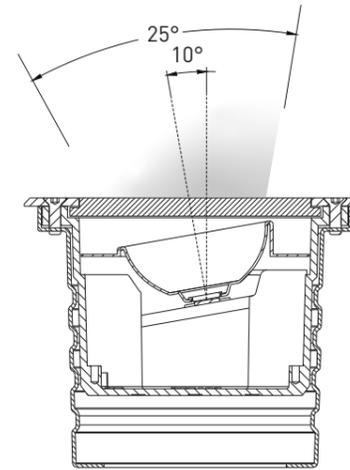

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Защита корпуса:	IK09
Цвет корпуса:	Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3in1
Входное напряжение, V:	12V, 24V, 220V
Система управления:	On/Off, PWM, DMX-512 (внешний)
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,85 кг

CRATER.05 TYPE 1

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500245	CRATER.05 3,5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	3,5W	D110x68,6	12V/24V/220V	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,85 кг
GR500250	CRATER.05 3,5W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1	3,5W	D110x68,6	12V/24V	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0,85 кг
GR500255	CRATER.05 6W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1	6W	D110x68,6	12V/24V/220V	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,85 кг
GR500260	CRATER.05 6W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1	6W	D110x68,6	12V/24V	8°, 12,5°, 20°, 30°, 45°, 60°	RGB	0,85 кг