
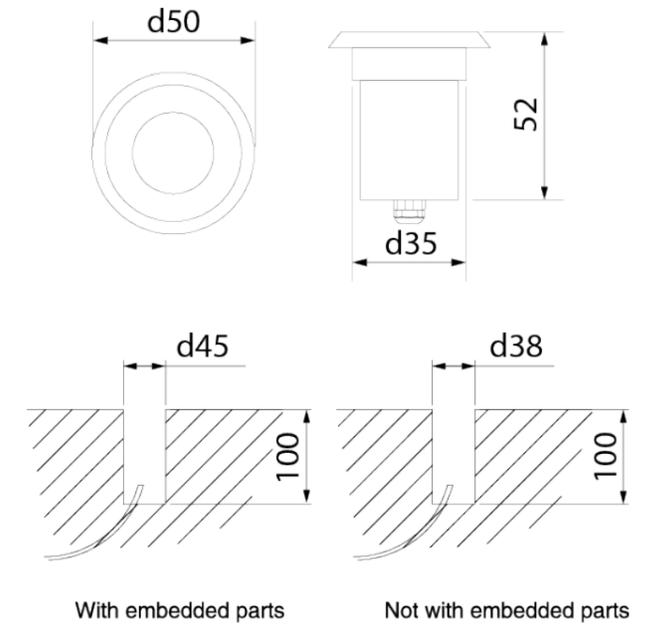


CRATER.06

Встраиваемые в грунт миниатюрные светодиодные светильники IP67 «габаритного» типа.
Выдерживает нагрузку на внешнюю часть до 1330 кг.

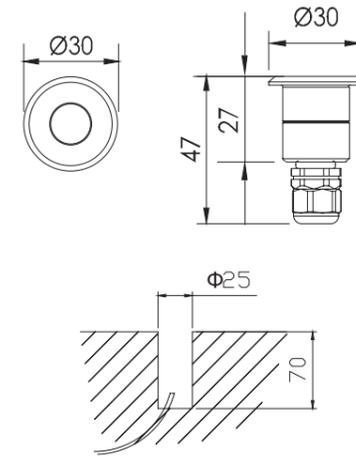

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Цвет корпуса:	Чёрный, Металлик, RAL
Угол раскрытия луча:	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°
Цветовая температура, К:	3000К- 6000К, RGB
Фронтальная крышка:	Нержавеющая сталь
Стекло:	Закаленное стекло, T= 8 мм
Входное напряжение, V:	12V, 24V
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	от -40°C до +50°C
Система управления:	On/Off
Гарантированный срок эксплуатации, часы:	> 50 000 ч

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, mm	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
GR500285	CRATER.06 0,5W 12V/24V IP67 SINGLE	0,5W	d30x47	12V/24V	120°	3000K-6000K	0,1кг
GR500290	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 SINGLE	2W	d50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	3000K-6000K	0,15кг
GR500295	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 RGB	2W	d50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	RGB	0,15кг