






0,5 W

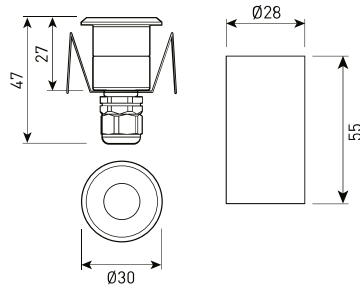

2 W

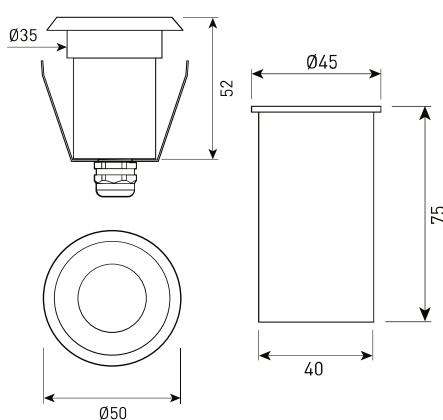

6 W

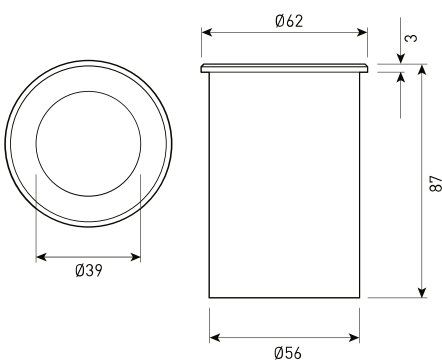

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, Стальное верхнее кольцо
Защита корпуса:	IK10
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	8°, 12,5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 120°, 15°×60°
Класс электрозащиты:	1 и 3 класс (SELV)
Цветовая температура:	3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB 3in1, RGBW
Входное напряжение:	12V, 24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,1 - 0,25 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500285	CRATER.06 0,5W 12V/24V IP67 SINGLE	0,5W	D30x47	12V/24V	120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,1 кг
GR500290	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 SINGLE	2W	D50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,15 кг
GR500295	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 RGB	2W	D50x52	12V/24V	12,5°, 20°, 30°, 45°, 120°	RGB	0,15 кг
GR500296	CRATER.06 6W 24V/220V IP67 SINGLE	6W	D62x87	24V/220V	8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0,25 кг
GR500297	CRATER.06 6W 12V/24V IP67 RGBW	6W	D62x87	12V/24V	15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	0,2 кг