
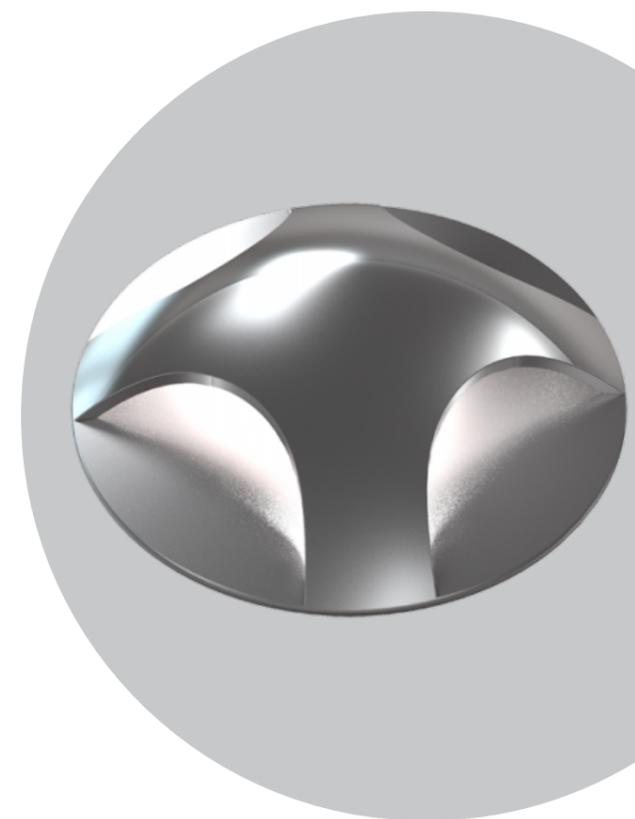
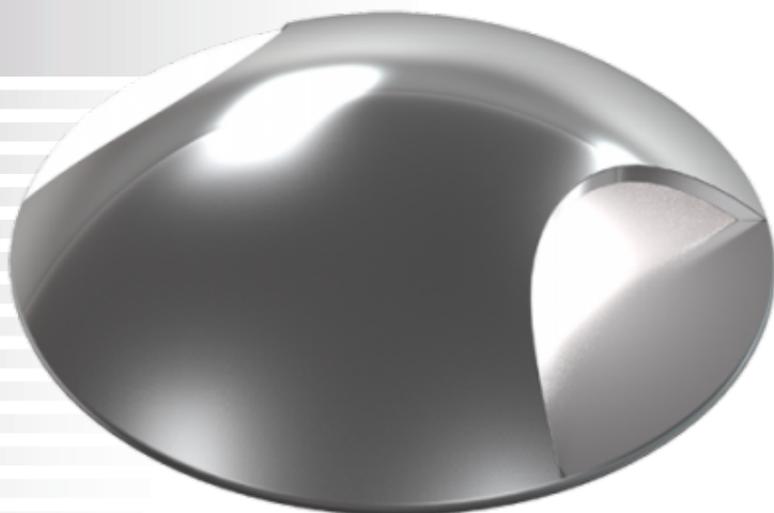


Светодиодный светильник встраиваемый в грунт с вариацией по количеству лучей

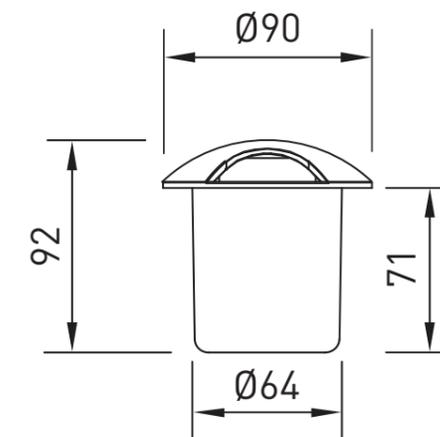

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Корпус:                  | Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской |
| Защита корпуса:          | IK10  |
| Цвет корпуса:            | Металлик  |
| Угол раскрытия луча:     | 60°, 2x60°, 4x60°, 12x15°   |
| Класс электрозащиты:     | 1 класс (SELV)  |
| Цветовая температура, К: | 3000К, 4000К, 5000К   |
| Входное напряжение, V:   | 24V, 220V   |
| Система управления:      | On/Off  |
| Степень защиты, IP:      | IP67  |
| Рабочая температура:     | -40°C ~ +50°C   |
| Вес:                     | 0,85 кг   |

| Артикул  | Наименование                               | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Вес     |
|----------|--|----------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|
| GR500380 | CRATER.09 3W SINGLE 24V/220V IP67 1 LINE   | 3W       | D90x92      | 24V/220V           | 60°              | 3000К, 4000К, 5000К  | 0,85 кг |
| GR500385 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES  | 4W       | D90x92      | 24V/220V           | 2x60°            | 3000К, 4000К, 5000К  | 0,85 кг |
| GR500395 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES  | 4W       | D90x92      | 24V/220V           | 4x60°            | 3000К, 4000К, 5000К  | 0,85 кг |
| GR500405 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 12 LINES | 4W       | D90x92      | 24V/220V           | 12x15°           | 3000К, 4000К, 5000К  | 0,85 кг |