
GROSLUX




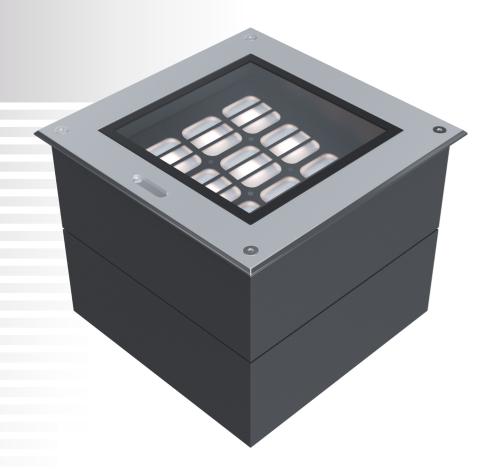



CRATER.14 SIZE 2


CRATER.14 SIZE 2


Встраиваемый грунтовый светильник с регулируемой оптической частью













СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской			
Цвет корпуса:	Металлик			
Угол раскрытия луча:	2°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20°, 15×60°			
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)			
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGBW 4in1			
Входное напряжение,V:	220V			
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512			
Степень защиты, ІР:	IP67			
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C			
Bec:	9,0 кг			

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Bec
GR500570	CRATER.14 70W 220V SINGLE IP67 SIZE 2	70W	270x270x215	220V	2°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	9,0 кг
GR500575	CRATER.14 80W 220V SINGLE IP67 SIZE 2	80W	270x270x215	220V	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	9,0 кг
GR500580	CRATER.14 90W 220V DMX RGBW 4in1 IP67 SIZE 2	90W	270x270x215	220V	8°, 15°, 20°, 30°, 15×60°	RGBW	9,0 кг