
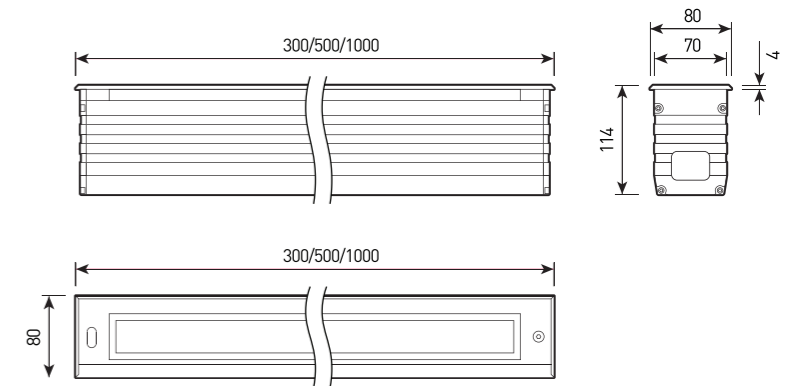


Встраиваемый линейный грунтовый светильник с поворотной матрицей



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Алюминий, нержавеющая сталь
Цвет корпуса:	Серый
Угол раскрытия луча:	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x60°, 15x25°, 15x30°, 15x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGBW4in1
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3.0–9.0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500595	CRATER.15 300mm 7W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	7 Вт	300x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,0 кг
GR500600	CRATER.15 300mm 11W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	11 Вт	300x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	3,0 кг
GR500605	CRATER.15 500mm 14W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	14 Вт	500x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5,0 кг
GR500610	CRATER.15 500mm 28W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	28 Вт	500x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	5,0 кг
GR500615	CRATER.15 500mm 12W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE 1	12 Вт	500x114x80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15x25°, 15x60°	RGBW4in1	5,0 кг
GR500620	CRATER.15 500mm 24W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE 1	24 Вт	500x114x80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15x25°, 15x60°	RGBW4in1	5,0 кг
GR500625	CRATER.15 1000mm 28W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	28 Вт	1000x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	9,0 кг
GR500630	CRATER.15 1000mm 45W 24V/220V SINGLE IP67 SIZE 1	45 Вт	1000x114x80	24 В, 220 В	8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К	9,0 кг
GR500635	CRATER.15 1000mm 48W 24V/220V DMX-512 RGBW 4in1 IP67 SIZE 1	48 Вт	1000x114x80	24 В, 220 В	20°, 45°, 60°, 15x25°, 15x60°	RGBW4in1	9,0 кг