


Светильник для акцентирующего освещения

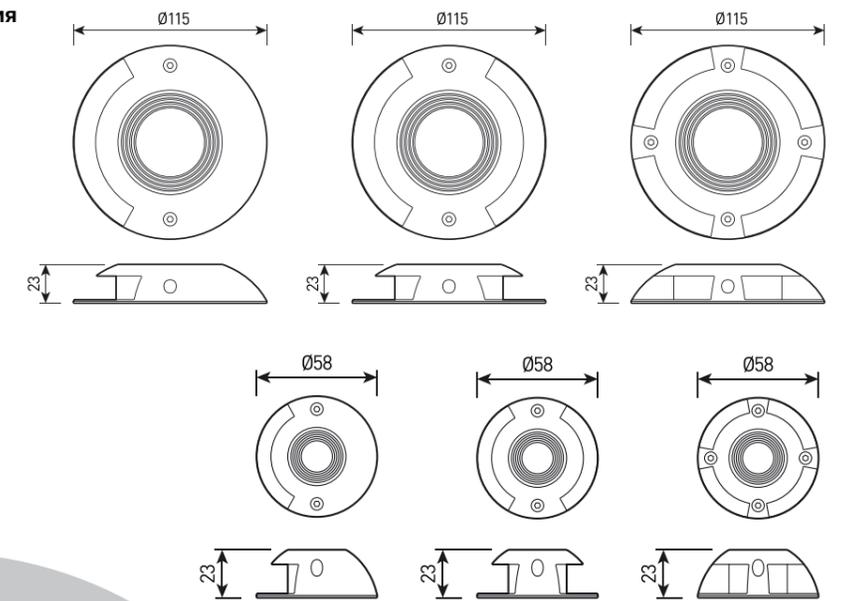

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий с защитным антикоррозийным покрытием
Цвет корпуса:	Металлик
Угол раскрытия луча:	120°, 2x120°, 4x70°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Входное напряжение:	24 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,1-2,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500723	CRATER.17 2,1W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2,1 Вт	D58x23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,1 кг
GR500725	CRATER.17 2,1W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2,1 Вт	D58x23	24 В	2x120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,1 кг
GR500727	CRATER.17 2,1W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE1	2,1 Вт	D58x23	24 В	4x70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,1 кг
GR500730	CRATER.17 3,1W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3,1 Вт	D115x23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,9 кг
GR500735	CRATER.17 3,1W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3,1 Вт	D115x23	24 В	2x120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,9 кг
GR500740	CRATER.17 3,1W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE2	3,1 Вт	D115x23	24 В	4x70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	1,9 кг
GR500745	CRATER.17 4,5W 1x120D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4,5 Вт	D175x23	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2,8 кг
GR500750	CRATER.17 4,5W 2x120D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4,5 Вт	D175x23	24 В	2x120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2,8 кг
GR500755	CRATER.17 4,5W 4x70D SINGLE 24V IP67 TYPE3	4,5 Вт	D175x23	24 В	4x70°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K	2,8 кг