


Встраиваемый светильник для акцентирующего освещения

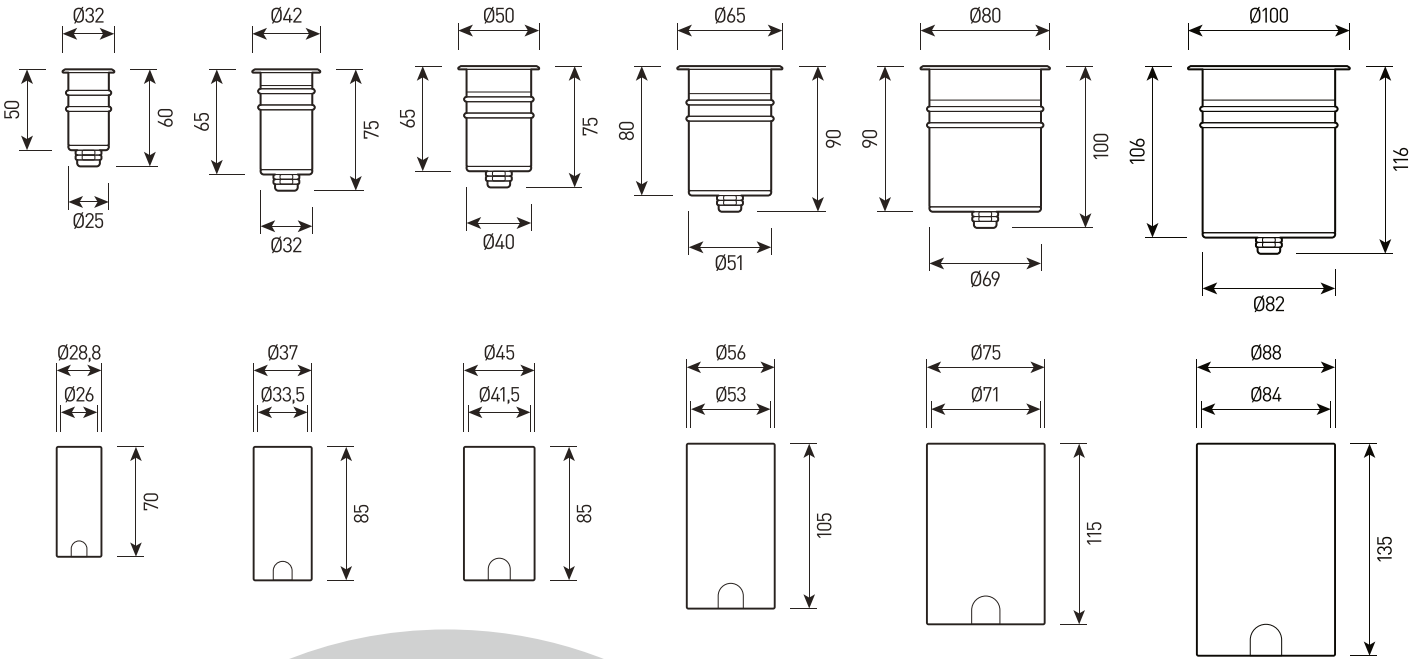

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, сталь
Цвет корпуса:	Металлик, Черный
Стекло:	Закаленное стекло 4мм
Угол раскрытия луча:	5°, 10°, 12°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс, 3 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
Входное напряжение:	12В, 24 В, 220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP67
Устойчивость к ударам:	IK08
Рабочая температура:	−40°C ~ +50°C
Вес:	0,08 - 1 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
GR500980	CRATER.22 2W 12V/24V IP67 SINGLE D32 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	2 Вт	Ø32×60	12 В, 24В	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0,08 кг
GR500985	CRATER.22 4W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D42 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	4 Вт	Ø42×75	12 В, 24В, 220 В	15°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0,15 кг
GR500990	CRATER.22 5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D50 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	5 Вт	Ø50×75	12 В, 24В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0,25 кг
GR500995	CRATER.22 7W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D65 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	7 Вт	Ø65×90	12 В, 24В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0,30 кг
GR501000	CRATER.22 10W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D80 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	10 Вт	Ø80×100	12 В, 24В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0,60 кг
GR501005	CRATER.22 15W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D100 TYPE1 (Round / Half covered / Square)	15 Вт	Ø100×116	12 В, 24В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	1,0 кг