


DALTA.01 SIZE 1

Потолочный светильник для акцентного и архитектурного освещения

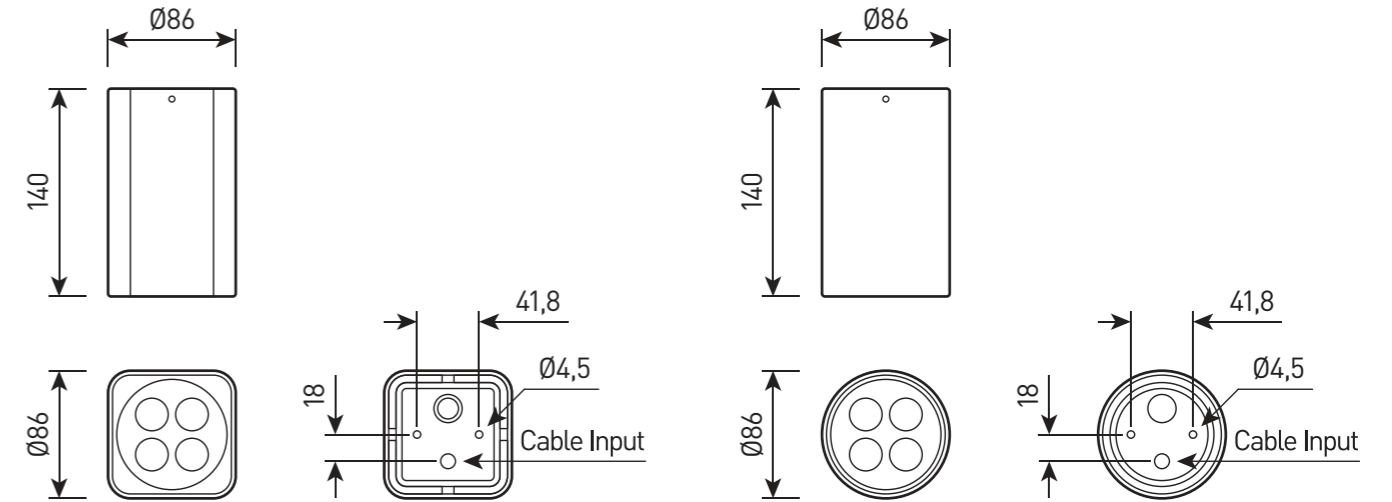

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--------------------------|---|
| Корпус: | Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской |
| Цвет корпуса: | Черный, Белый, RAL |
| Угол раскрытия луча: | 5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55° |
| Класс электрозащиты: | 1 класс (SELV) |
| Цветовая температура, К: | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB 3in1, RGBW 4in1 |
| Входное напряжение, V: | 24V, 220V |
| Система управления: | On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512 |
| Степень защиты, IP: | IP65 |
| Рабочая температура: | -40°C ~ +50°C |
| Вес: | 1,5 кг |

DALTA.01 SIZE 1

| Артикул | Наименование | Мощность | Размеры, мм | Входное напряжение | Угол рассеивания | Цветовая температура | Вес |
|----------|---|----------|-------------|--------------------|---|--|--------|
| CL400010 | DALTA.01 SIZE 1 15W SINGLE 220V IP65 | 15W | D86x140 | 220V | 5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 1,5 кг |
| CL400011 | DALTA.01 SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65 | 15W | D86x140 | 24V | 25°, 40°, 60° | RGB | 1,5 кг |
| CL400015 | DALTA.01 SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65 | 24W | D86x140 | 24V | 25°, 40°, 60° | RGBW | 1,5 кг |
| CL400016 | DALTA.01 QUADRO SIZE 1 15W SINGLE 220V IP65 | 15W | 86x86x140 | 220V | 5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55° | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | 1,5 кг |
| CL400020 | DALTA.01 QUADRO SIZE 1 15W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65 | 15W | 86x86x140 | 24V | 25°, 40°, 60° | RGB | 1,5 кг |
| CL400021 | DALTA.01 QUADRO SIZE 1 24W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65 | 24W | 86x86x140 | 24V | 25°, 40°, 60° | RGBW | 1,5 кг |