


Потолочный светильник для акцентного и архитектурного освещения

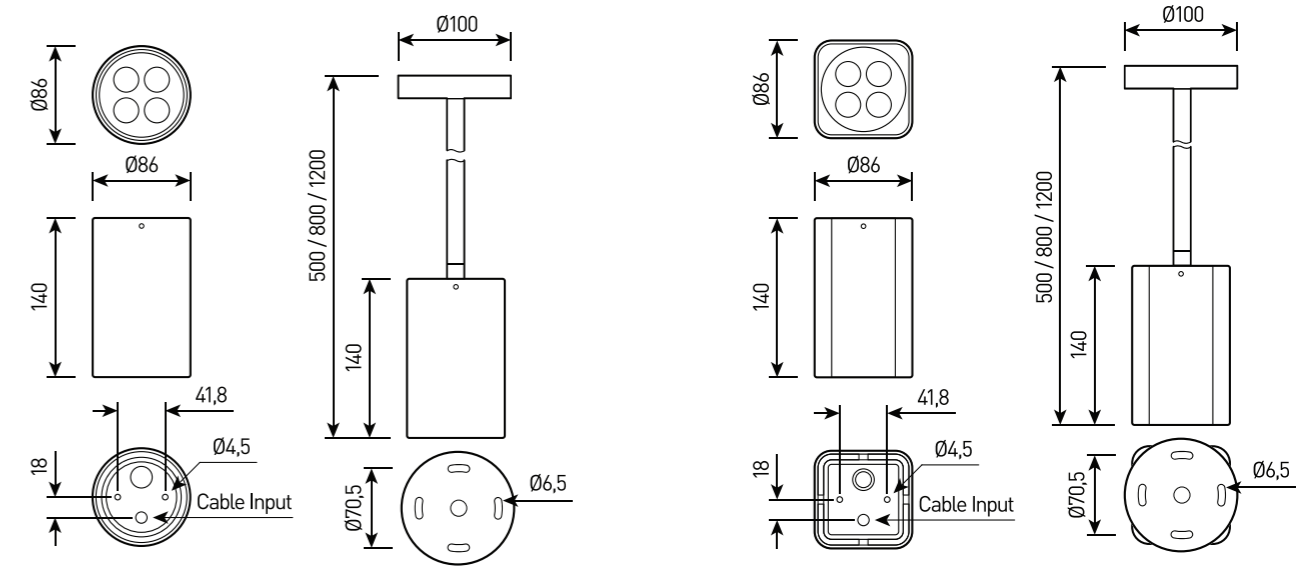

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°x55°
Класс электрозащиты:	1 класс, 3 класс (SELV)
Цветовая температура, K:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, RGB 3in1, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400010	DALTA.01 SIZE 1 110W SINGLE 220V IP65	10W	D86x140	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1,5 кг
CL400011	DALTA.01 SIZE 1 112W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12W	D86x140	24V	25°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
CL400015	DALTA.01 SIZE 1 115W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15W	D86x140	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
CL400016	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 110W SINGLE 220V IP65	10W	86x86x140	220V	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15x55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1,5 кг
CL400020	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 112W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12W	86x86x140	24V	25°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
CL400021	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 115W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15W	86x86x140	24V	25°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг