


Встраиваемый светильник

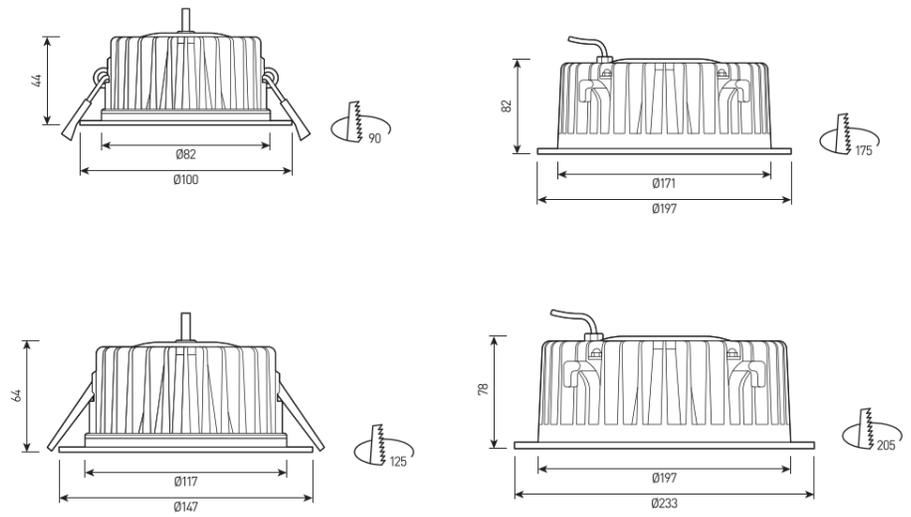

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Корпус:	Герметичный литой корпус
Цвет корпуса:	Белый
Угол раскрытия луча:	60°
Цветовая температура:	2700К, 3000К, 4000К
Входное напряжение:	220 В (Внешний источник питания)
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	On/Off
Вес:	0,5-2,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400245	DALTA.03 8,5W 220V IP65 SINGLE SIZE 1	8,5W	D100x44	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	0,5 кг
CL400250	DALTA.03 15W 220V IP65 SINGLE SIZE 2	15W	D147x64	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	0,7 кг
CL400255	DALTA.03 25W 220V IP65 SINGLE SIZE 3	25W	D197x82	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	1,5 кг
CL400260	DALTA.03 38W 220V IP65 SINGLE SIZE 4	38W	D233x78	220V	60°	2700К, 3000К, 4000К	2,2 кг