
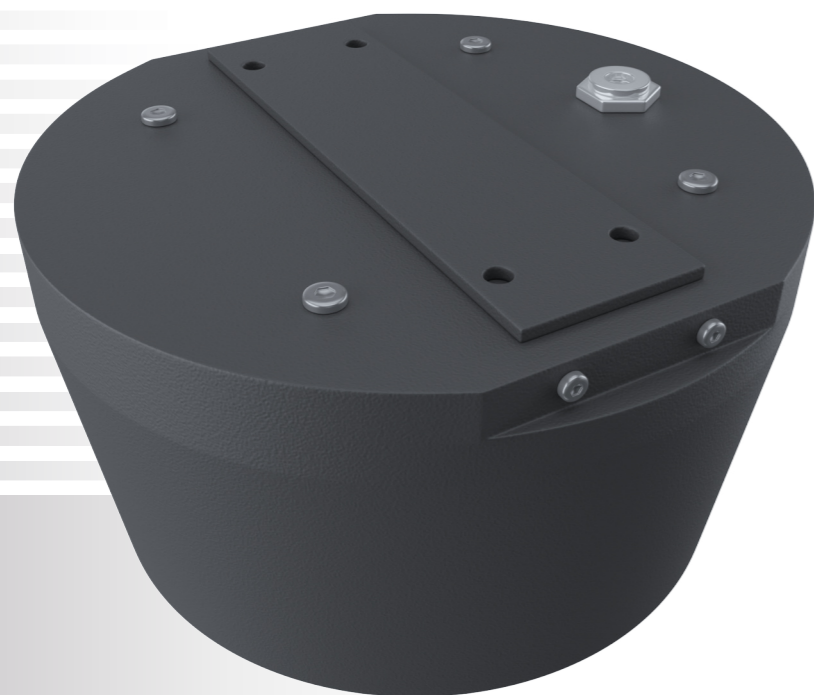


Многофункциональный потолочный светильник для акцентного освещения

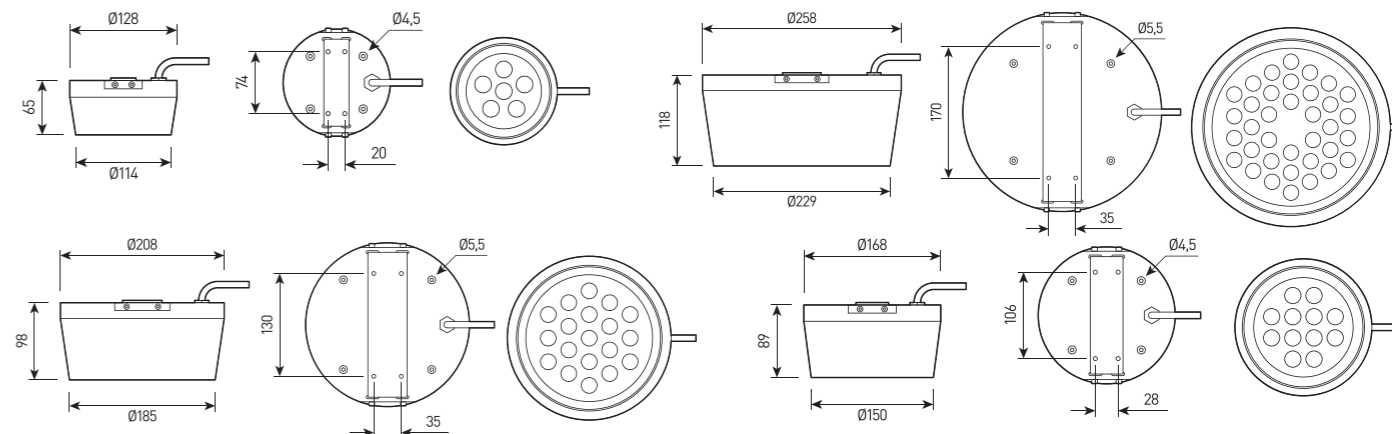

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 25°, 40°, 60°, 90°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 4in1, Tunable white
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, 1-10V, TRIAC, DALI
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,5 - 4,2 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400345	DALTA.11 12W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 1	12W	D128x65	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	1,5 кг
CL400350	DALTA.11 12W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	12W	D128x65	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	1,5 кг
CL400355	DALTA.11 12W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 1	12W	D128x65	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	1,5 кг
CL400360	DALTA.11 20W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 2	20W	D168x89	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	2,4 кг
CL400365	DALTA.11 24W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	24W	D168x89	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	2,4 кг
CL400370	DALTA.11 24W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 2	24W	D168x89	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	2,4 кг
CL400375	DALTA.11 40W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 3	40W	D208x98	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	3,4 кг
CL400380	DALTA.11 48W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	48W	D208x98	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	3,4 кг
CL400381	DALTA.11 48W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 3	48W	D208x98	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	3,4 кг
CL400382	DALTA.11 60W 24V/220V IP66 SINGLE SIZE 4	60W	D258x118	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, R, G, B	4,2 кг
CL400383	DALTA.11 72W RGB 3in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	72W	D258x118	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGB	4,2 кг
CL400384	DALTA.11 72W RGBW 4in1 DMX-512 24V IP66 SIZE 4	72W	D258x118	24V	15°, 25°, 40°, 60°, 90°	RGBW	4,2 кг