
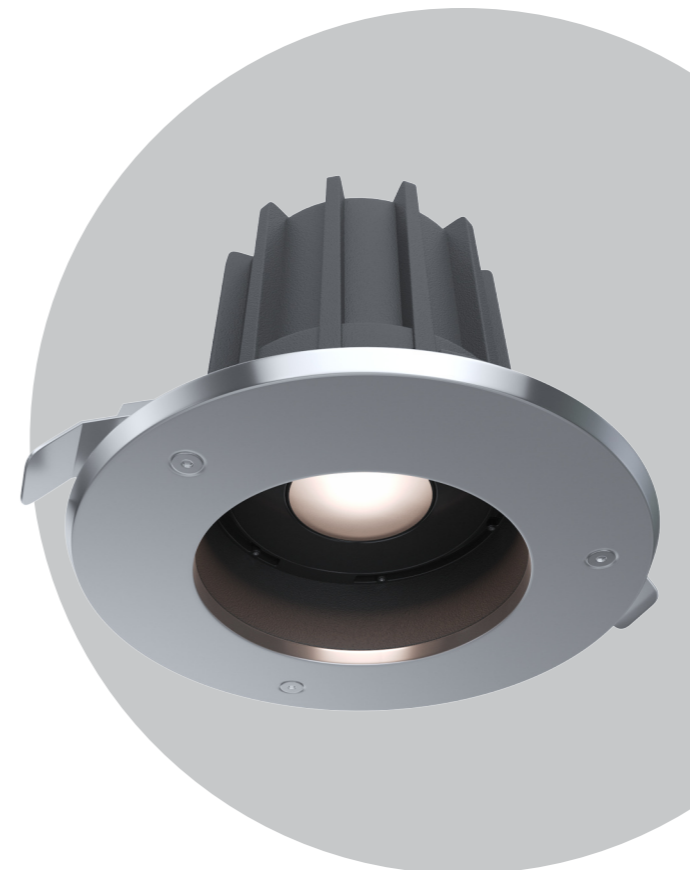


## DALTA.12

Встраиваемый светодиодный светильник для направленного освещения

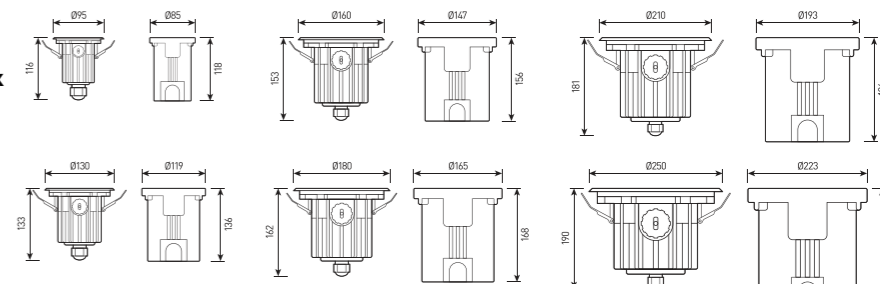

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый
Угол раскрытия луча:	8°, 15°, 30°, 40°, 60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB 3 in 1, RGBW 4 in 1
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512
Степень защиты, IP:	IP67
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,8-4,5кг

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
CL400385	DALTA.12 3W 24V/220V IP67 Single SIZE 1	3W	d95x116	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	0,8 кг
CL400390	DALTA.12 3W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 1	3W	d95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	0,8 кг
CL400395	DALTA.12 4W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 1	4W	d95x116	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	0,8 кг
CL400400	DALTA.12 6W 24V/220V IP67 Single SIZE 2	6W	d130x133	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	1,1 кг
CL400405	DALTA.12 6W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 2	6W	d130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,1 кг
CL400410	DALTA.12 8W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 2	8W	d130x133	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,1 кг
CL400415	DALTA.12 12W 24V/220V IP67 Single SIZE 3	12W	d160x153	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	1,5 кг
CL400420	DALTA.12 12W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 3	12W	d160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	1,5 кг
CL400425	DALTA.12 16W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 3	16W	d160x153	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	1,5 кг
CL400430	DALTA.12 18W 24V/220V IP67 Single color SIZE 4	18W	d180x162	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	2,1 кг
CL400435	DALTA.12 18W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 4	18W	d180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	2,1 кг
CL400440	DALTA.12 24W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 4	24W	d180x162	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	2,1 кг
CL400445	DALTA.12 24W 24V/220V IP67 Single SIZE 5	24W	d210x181	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	3,2 кг
CL400450	DALTA.12 27W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 5	27W	d210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	3,2 кг
CL400455	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 5	36W	d210x181	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	3,2 кг
CL400460	DALTA.12 36W 24V/220V IP67 Single color SIZE 6	36W	d250x190	24V/220V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	2700-6000K	4,5 кг
CL400465	DALTA.12 36W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 SIZE 6	36W	d250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGB	4,5 кг
CL400470	DALTA.12 48W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 SIZE 6	48W	d250x190	24V	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	RGBW	4,5 кг