
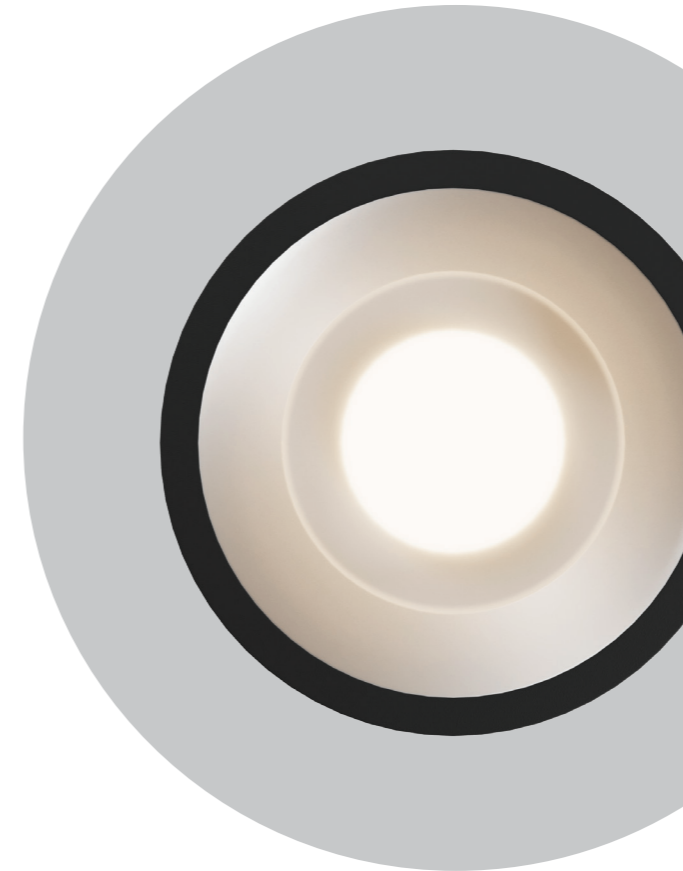


DALTA.25

Потолочный накладной светильник для внутреннего и наружного освещения

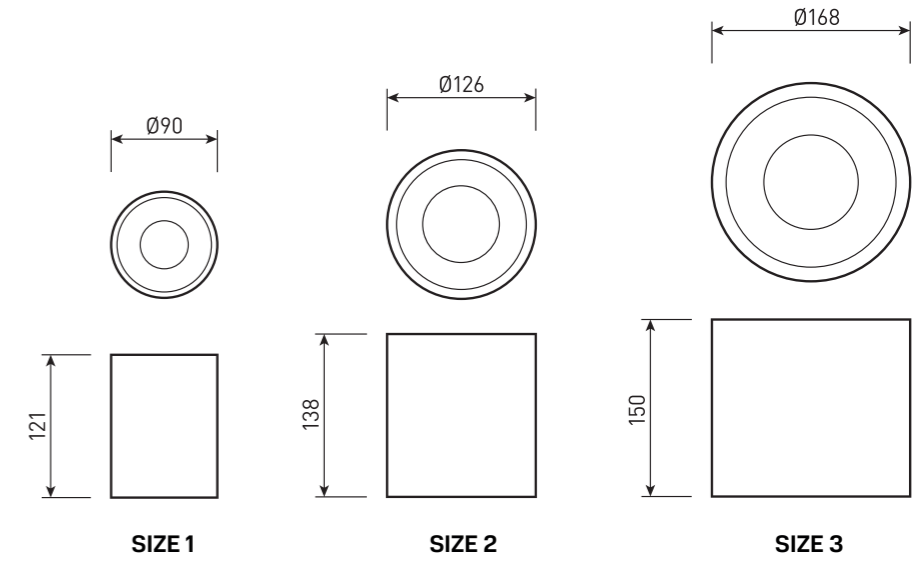

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный
Угол раскрытия луча:	15°, 24°, 36°, 50°, 80°, 90°
Класс электрозащиты:	Класс I
Цветовая температура:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К
Входное напряжение:	220 В
Система управления:	On/Off
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1 – 2.2 кг

DALTA.25

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
CL400790	DALTA.25 9W 220V IP65 SIZE1	9 Вт	Ø90×121	220 В	80°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	1 кг
CL400795	DALTA.25 12W 220V IP65 SIZE2	12 Вт	Ø126×138	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 80°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	1,5 кг
CL400800	DALTA.25 25W 220V IP65 SIZE3	25 Вт	Ø168×150	220 В	15°, 24°, 36°, 50°, 90°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К	2,2 кг