


FORUS.03 SIZE 1

Серия светодиодных прожекторов из алюминиевых сплавов с переменным углом светового луча

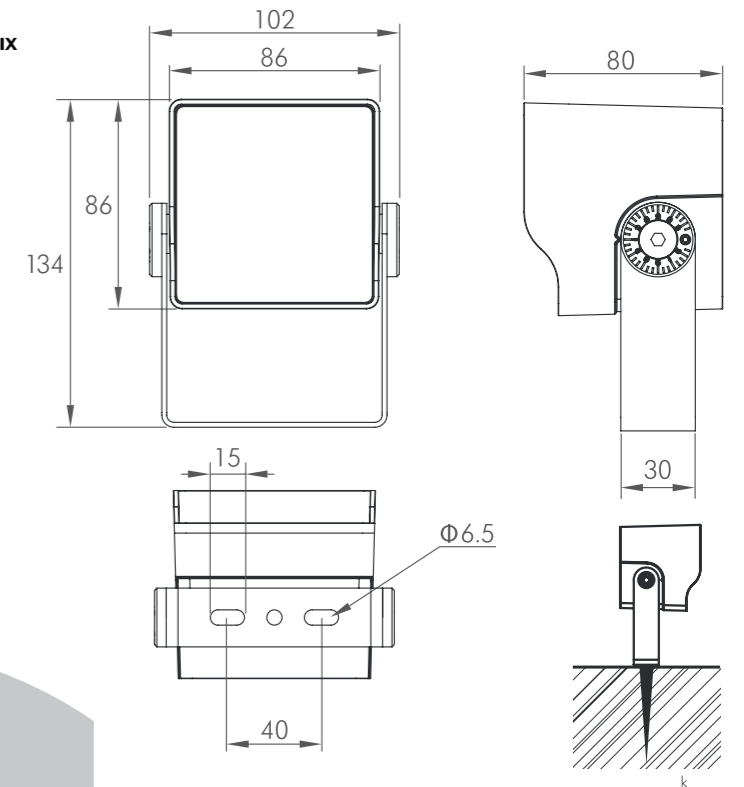


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3.5°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Степень защиты, IP:	IP66
Оптическая система:	Светодиоды, линзы и отражатель
Система управления:	Switch On\Off, DMX-512

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, mm	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL200265	FORUS.03 4W 24V, 220V IP66 SINGLE SIZE 1	4W	86x80x134	24V, 220V	3,5°	3000К, 4000К, 5000К	0,8кг
FL200270	FORUS.03 6W 24V, 220V IP66 SINGLE SIZE 1	6W	86x80x134	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	0,8кг
FL200275	FORUS.03 9W 24V, 220V IP66 SINGLE SIZE 1	9W	86x80x134	24V, 220V	15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	0,8кг
FL200320A	Ground Spike FORUS.03 TYPE 1						0,1кг

FORUS.03 SIZE 2

Серия светодиодных прожекторов из алюминиевых сплавов с переменным углом светового луча

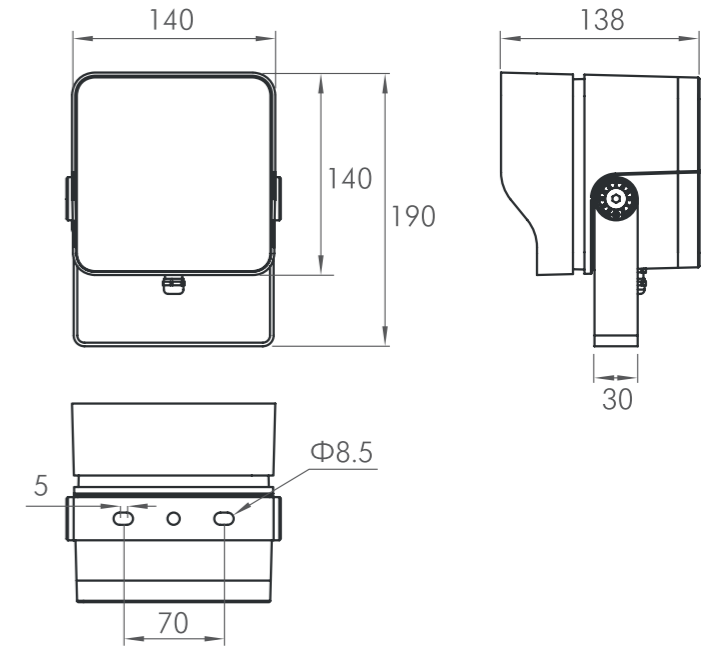

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, RGB
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Оптическая система:	Светодиоды, линзы и отражатель
Система управления:	Switch On\Off, DMX-512

FORUS.03 SIZE 2

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL200280	FORUS.03 12W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	12W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	2,5кг
FL200285	FORUS.03 20W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	20W	140x138x190	220V	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	2,5кг
FL200290	FORUS.03 27W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	27W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	2,5кг
FL200295	FORUS.03 30W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	30W	140x138x190	220V	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	2,5кг
FL200300	FORUS.03 40W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	40W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	2,5кг
FL200281	FORUS.03 12W 220V IP66 RGB SIZE 2	12W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,5кг
FL200286	FORUS.03 20W 220V IP66 RGB SIZE 2	20W	140x138x190	220V	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,5кг
FL200291	FORUS.03 27W 220V IP66 RGB SIZE 2	27W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,5кг
FL200296	FORUS.03 30W 220V IP66 RGB SIZE 2	30W	140x138x190	220V	3.5°, 5°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,5кг
FL200301	FORUS.03 40W 220V IP66 RGB SIZE 2	40W	140x138x190	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGB	2,5кг

FORUS.03 SIZE 3

Серия светодиодных прожекторов из алюминиевых сплавов с переменным углом светового луча

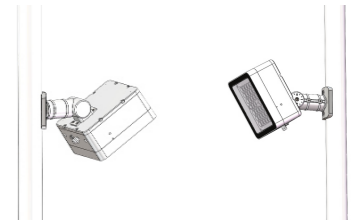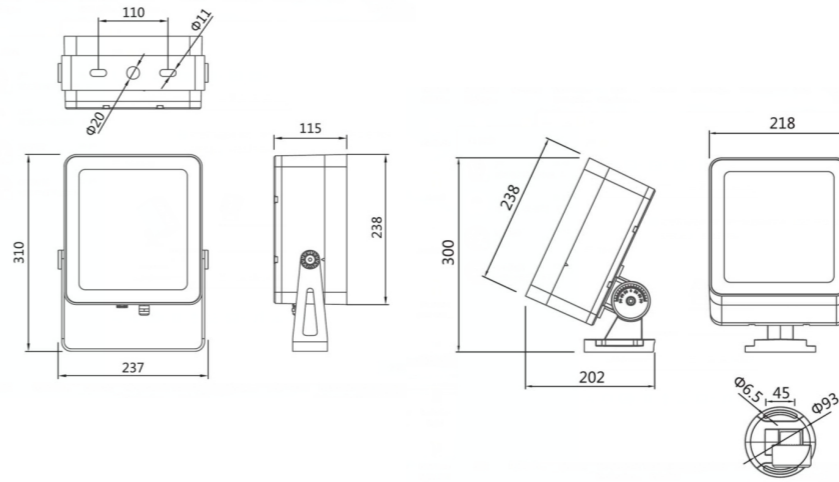

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	4°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, RGBW
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Оптическая система:	Светодиоды, линзы и отражатель
Система управления:	Switch On\Off, DMX-512
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Ресурс работы светильника, часы:	> 50 000ч

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Вес, кг
FL200305	FORUS.03 60W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	60W	237x310x115\ 218x300x202	220V	4°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	5,8кг
FL200310	FORUS.03 80W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	80W	237x310x115\ 218x300x202	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	5,8кг
FL200315	FORUS.03 120W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	120W	237x310x115\ 218x300x202	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	3000К, 4000К, 5000К	5,8кг
FL200306	FORUS.03 60W 220V IP66 RGBW SIZE 3	60W	237x310x115\ 218x300x202	220V	4°, 7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,8кг
FL200311	FORUS.03 80W 220V IP66 RGBW SIZE 3	80W	237x310x115\ 218x300x202	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,8кг
FL200316	FORUS.03 120W 220V IP66 RGBW SIZE 3	120W	237x310x115\ 218x300x202	220V	7°, 15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	5,8кг
FL200321A	Anti-glare visor FORUS.03 SIZE 3						
FL200322A	Pole mounting FORUS.03 SIZE 3						