


FORUS.08

Многофункциональный прожектор для помещений общего назначения

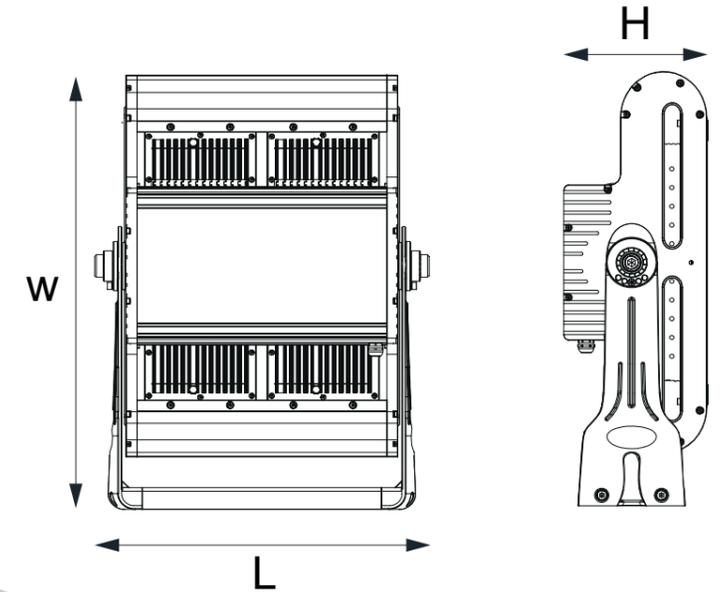

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Стекло:	3000K - 6500K
Цветовая температура, К:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	15°, 30°, 60°
Гарантийный срок службы, часов:	>75 000ч
Индекс цветопередачи, CRI:	>70
Входное напряжение, V:	220V
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Система управления:	Switch On\Off
Коэффициент мощности:	0,95

Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, mm	Входное напряжение, V	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Вес, кг
FL700330	FORUS.08 300W 220V IP66	300W	274x603x194	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	11,2кг
FL700335	FORUS.08 500W 220V IP66	500W	450x603x195	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	18,3кг
FL700340	FORUS.08 1000W 220V IP66	1000W	740x603x195	220V	15°, 30°, 60°	3000K-6500K	32,2кг