
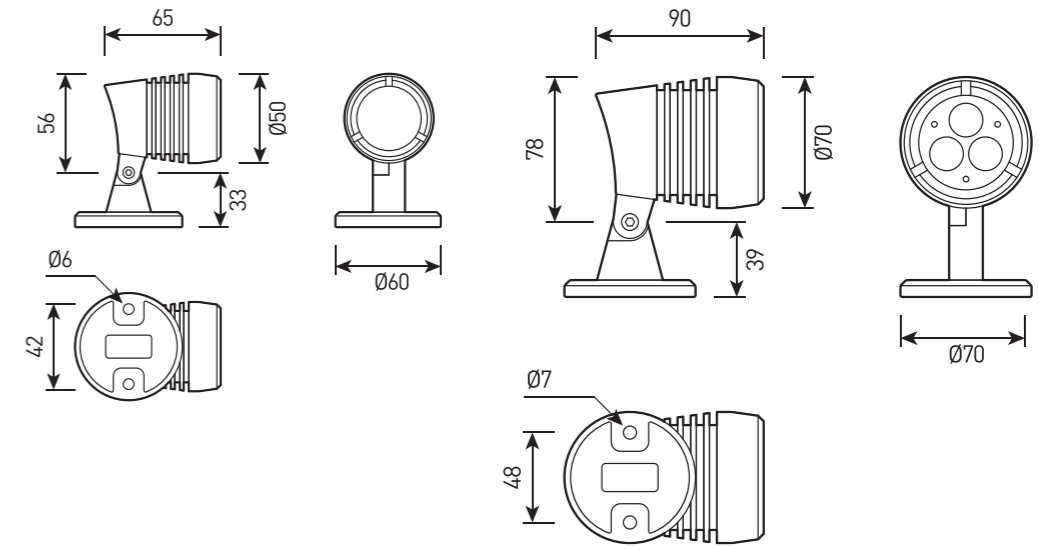


Прожектор для акцентного освещения

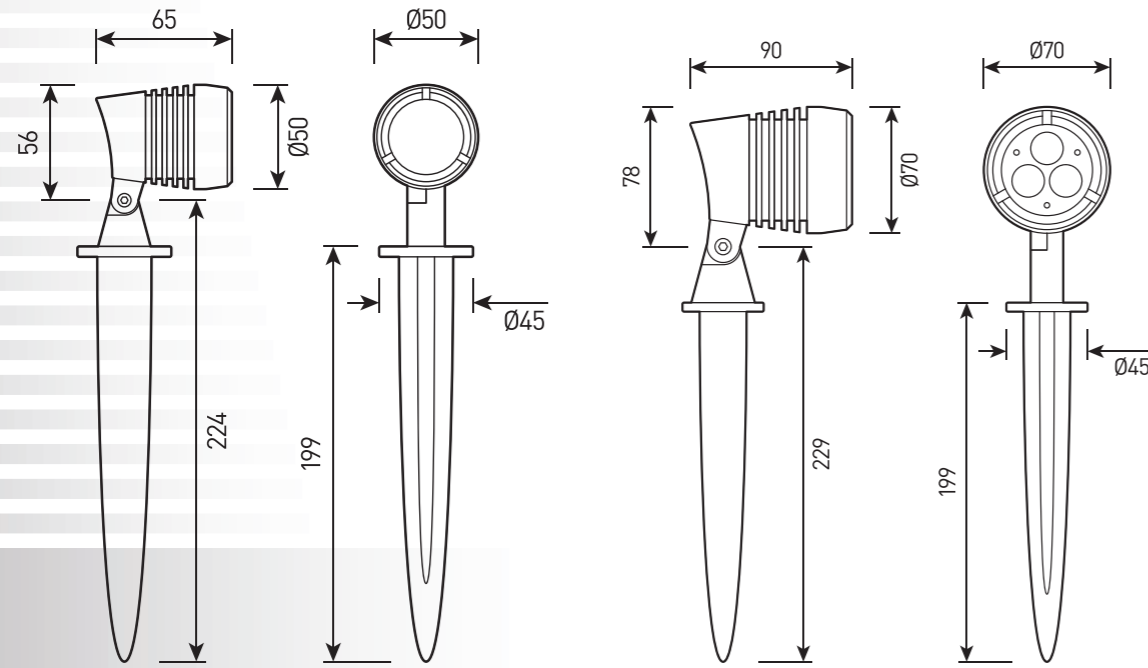

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Черный, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 12.5°, 15°, 20°, 28°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B
Входное напряжение, V:	24V, 220V
Система управления:	On/Off
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	0,5 - 0,8 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL700345	FORUS.09 1,5W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	1,5W	D50x65x89	24V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700350	FORUS.09 1,5W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	1,5W	D50x65x89	220V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700355	FORUS.09 3W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	3W	D50x65x89	24V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700360	FORUS.09 3W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 1	3W	D50x65x89	220V	15°, 28°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,5 кг
FL700365	FORUS.09 6W 24V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 2	6W	D70x90x117	24V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,8 кг
FL700370	FORUS.09 6W 220V IP65 (GROUND/WALL) SIZE 2	6W	D70x90x117	220V	5°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°, 15x30°, 10x60°	2700К, 3000К, 4000К, 5700К, 6500К, R, G, B	0,8 кг