
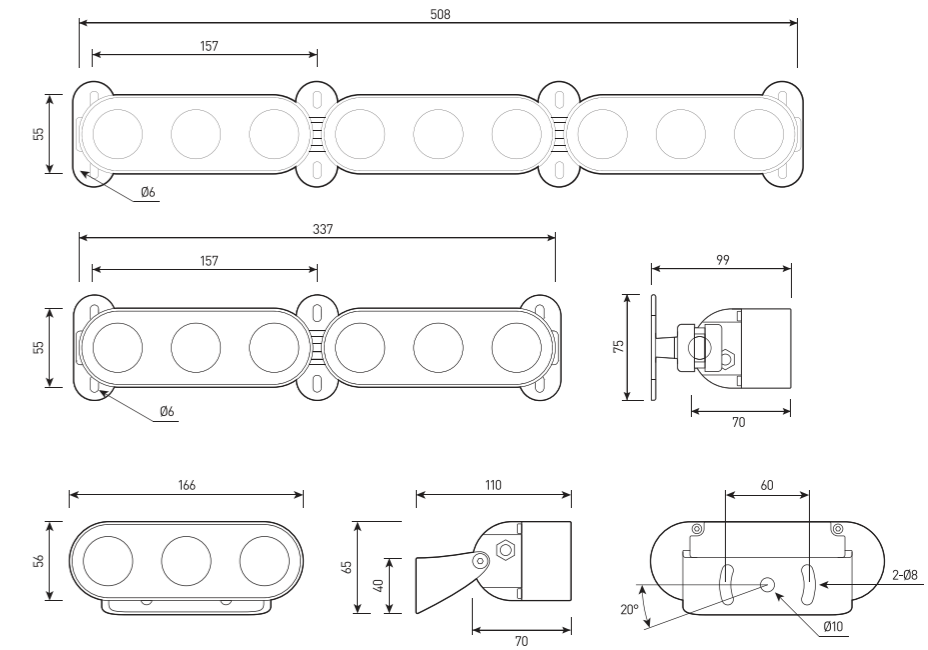


Компактный прожектор с возможностью соединения в цепь

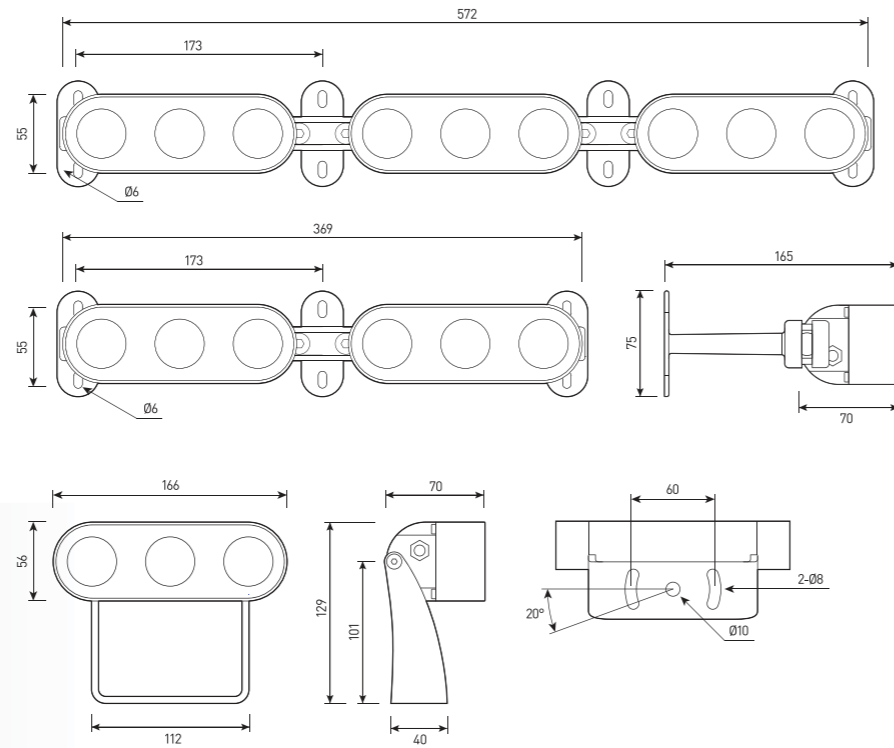

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°, 15X60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGBW 4in1
Входное напряжение:	24V, 220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,3 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700590	FORUS.15 15W 24V/220V IP66 SINGLE	15W	166x56x110	24V/220V	6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10X70°, 5X20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1,3 кг
FL700595	FORUS.15 12W RGBW 4in1 DMX 24V IP66	12W	166x56x110	24V	10°, 20°, 30°, 15X60°	RGBW	1,3 кг
FL700600	FORUS.15 24W RGBW 4in1 DMX 24V IP66	24W	166x56x110	24V	9°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15X60°	RGBW	1,3 кг