
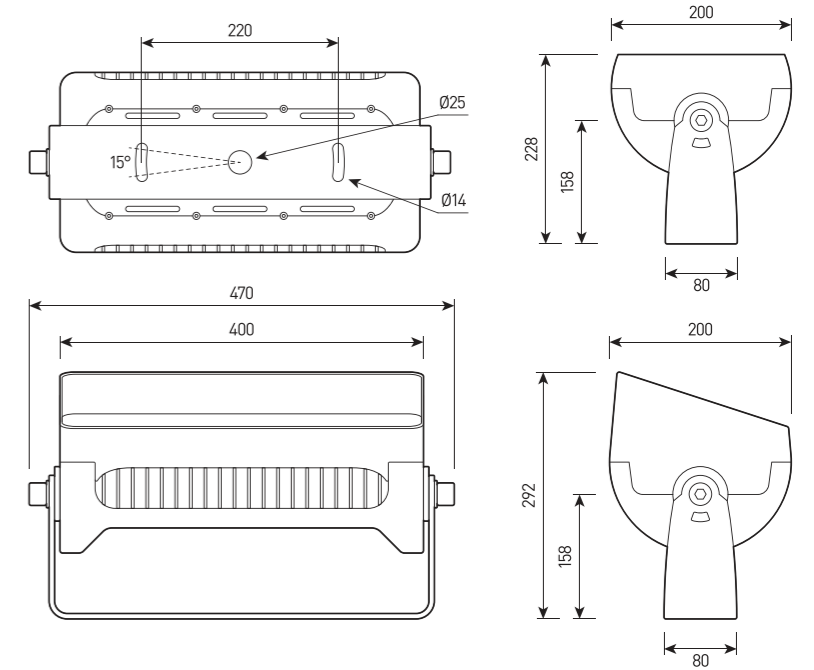


Мощный многофункциональный прожектор для ландшафтного и архитектурного освещения

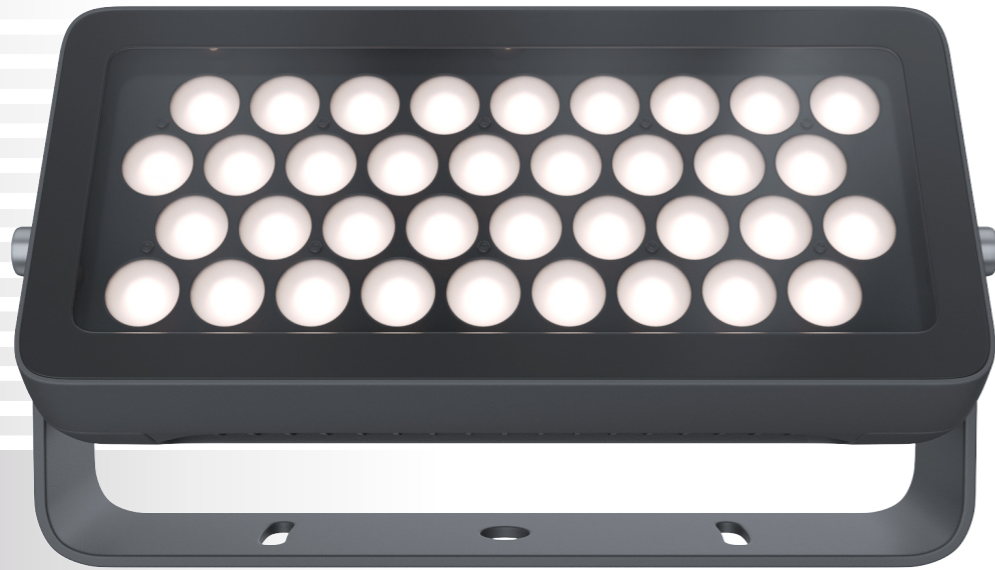

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	1.5°, 2.6°, 6°, 8°, 12°, 20°, 25°, 30°, 45°, 60°, 10x45°, 10x70°, 5x20°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B, RGBW 4in1
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, DMX-512, RDM
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL700661	FORUS.17 75W 220V SINGLE IP66 SIZE 2	75W	400x200x228	220V	1.5°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B	10,0 кг
FL700662	FORUS.17 75W 220V DMX-512 RGBW IP66 SIZE 2	75W	400x200x228	220V	1.5°	RGBW	10,0 кг
FL700663	FORUS.17 90W 220V SINGLE IP66 SIZE 2	90W	400x200x228	220V	2.6°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B	10,0 кг
FL700664	FORUS.17 90W 220V DMX-512 RGBW IP66 SIZE 2	90W	400x200x228	220V	2.6°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	RGBW	10,0 кг
FL700666	FORUS.17 150W 220V SINGLE IP66 SIZE 2	150W	400x200x228	220V	2.6°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B	10,0 кг
FL700667	FORUS.17 150W 220V DMX-512 RGBW IP66 SIZE 2	150W	400x200x228	220V	2.6°, 6°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10x70°, 5x20°	RGBW	10,0 кг
FL700668	FORUS.17 150W 220V DMX-512 RGBW 4in1 IP66 SIZE 2	150W	400x200x228	220V	8°, 25°, 10x45°	RGBW	10,0 кг