


Мощный прожектор

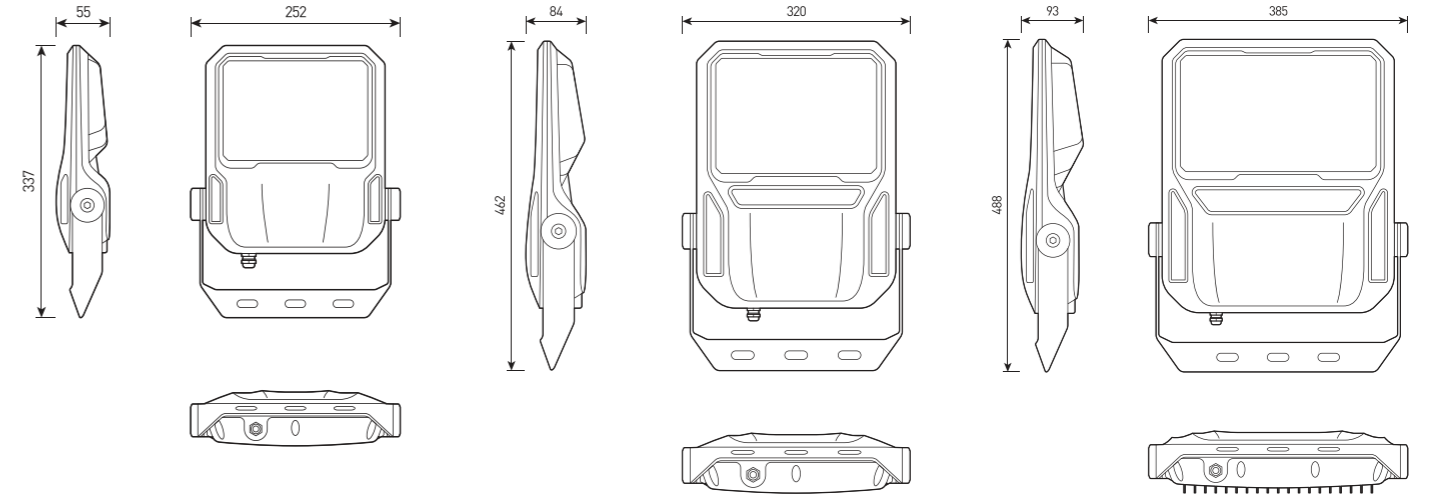

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Черный, Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Индекс цветопередачи:	>80 CRI
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, 1-10V
ИК:	09
Коэффициент мощности:	>0,9
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +55°C
Вес:	2,16 - 6,33 кг

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
FL700895	FORUS.20 50W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	50W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700900	FORUS.20 75W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	75W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700905	FORUS.20 100W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	100W	252,6x337x55,2	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy)	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	2,16 кг
FL700910	FORUS.20 150W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	150W	320,3x462,6x84,6	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,75 кг
FL700915	FORUS.20 180W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	180W	320,3x462,6x84,6	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	4,75 кг
FL700920	FORUS.20 200W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	200W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг
FL700925	FORUS.20 240W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	240W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг
FL700930	FORUS.20 280W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	280W	385,4x487,6x93,4	220V	30°, 60°, 90°, 45°(Asy), 40x130°, 60x130°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К	6,33 кг