
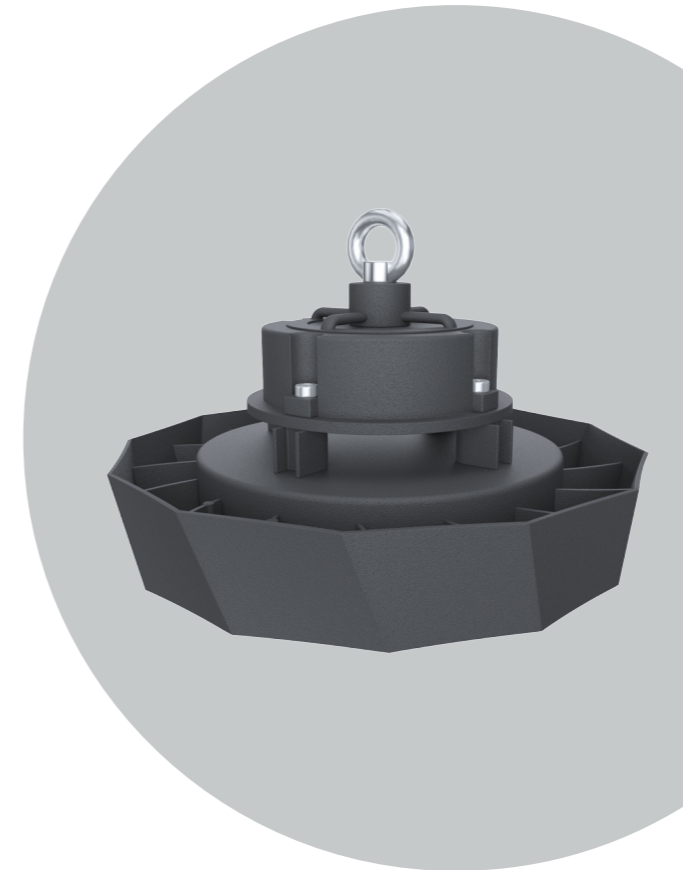
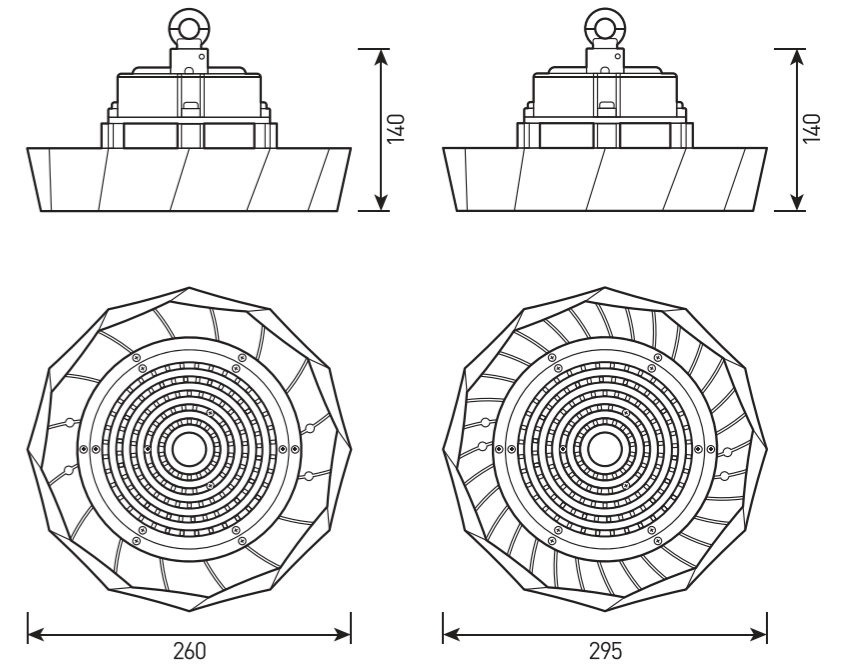


Подвесной промышленный светодиодный светильник

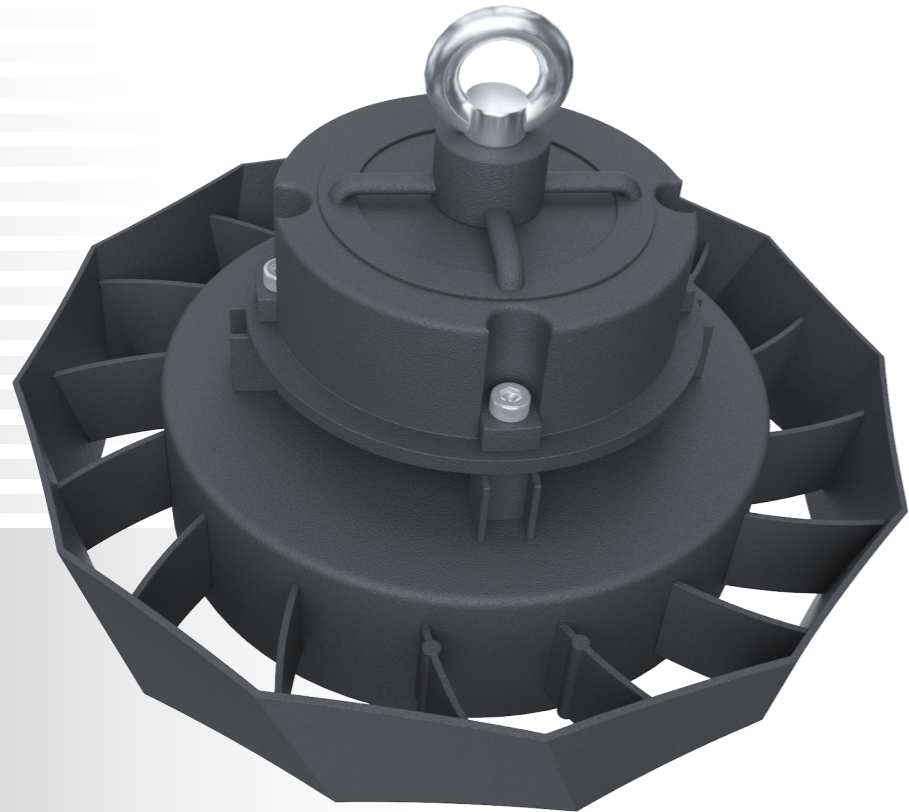

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, Белый, RAL
Угол раскрытия луча:	30°, 60°, 70°, 90°, 120°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура, К:	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К
Входное напряжение, V:	220V
Система управления:	On/Off, PWM, DALI
Степень защиты, IP:	IP65
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	3,4 - 10,0 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
PD800010	FORUS.21 100W 220V non-dim IP65	100W	D260x140	220V	30°, 60°, 90°, 120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	3,4 кг
PD800015	FORUS.21 150W 220V non-dim IP65	150W	D260x140	220V	30°, 60°, 90°, 120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	3,8 кг
PD800020	FORUS.21 200W 220V non-dim IP65	200W	D260x140	220V	30°, 60°, 90°, 120°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	4,5 кг
PD800025	FORUS.21 340W 220V non-dim IP65	340W	D295x140	220V	70°, 90°	3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	10,0 кг
PD800030A	60°/90°/120° Алюминиевый отражатель	-	-	-	-	-	0,58 кг
PD800035A	Матовый рассеиватель для алюм.отражателя	-	-	-	-	-	0,6 кг
PD800040A	Монтажная лира	-	-	-	-	-	0,2 кг