
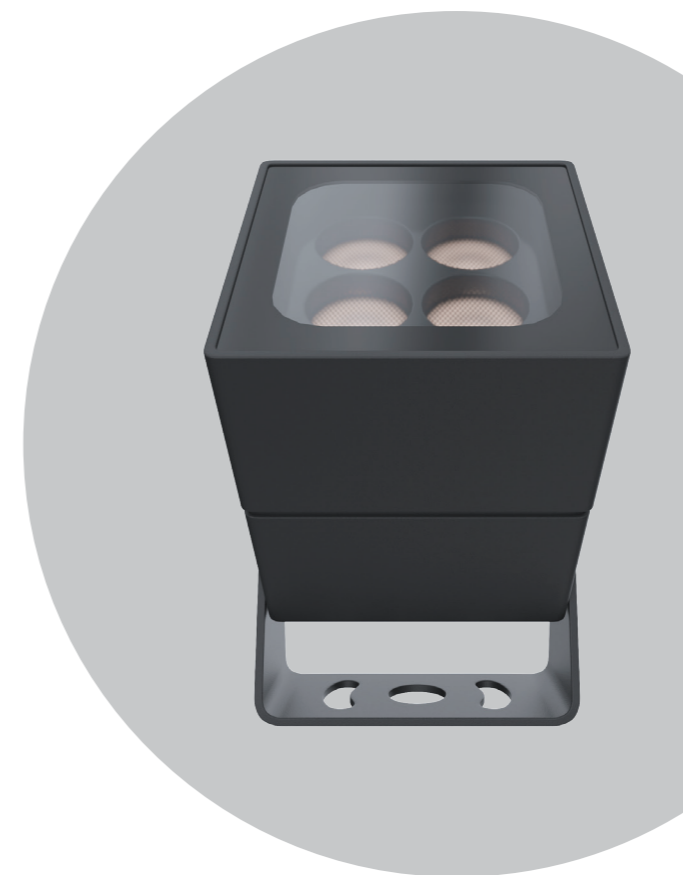


Многофункциональный мини-прожектор

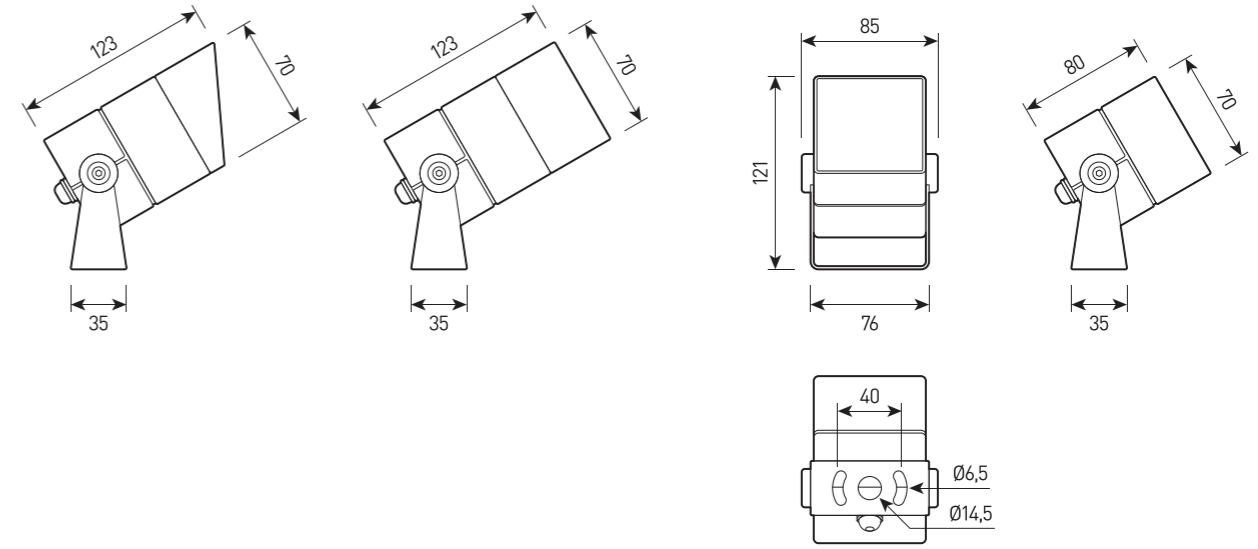

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корпус:	Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстеровой порошковой краской
Цвет корпуса:	Серый, RAL
Угол раскрытия луча:	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°
Класс электрозащиты:	1 класс (SELV)
Цветовая температура:	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, R, G, B, RGB 3in1, RGBW 3in1
Входное напряжение:	24 В, 220 В
Система управления:	On/Off, DALI, 0-10V, DMX512
Степень защиты, IP:	IP66
Рабочая температура:	-40°C ~ +50°C
Вес:	1,4 кг

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Входное напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Вес
FL701150	FORUS.32 6W SINGLE 24V/220V IP66 SIZE2	6 Вт	70x85x121	24 В, 220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, R, G, B	1,4 кг
FL701155	FORUS.32 9W RGB DMX512 24V IP66 SIZE2	9 Вт	70x85x121	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1,4 кг
FL701160	FORUS.32 12W RGBW DMX512 24V IP66 SIZE2	12 Вт	70x85x121	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1,4 кг